


FINECORSÀ SERIE K, AD ASTA CON ROTELLA, 2 INGRESSI LATERALI PER CAVI.
DIMENSIONI COMPATIBILI EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 2NC A SCATTO.
ROTELLO IN PLASTICA



Denominazione del prodotto	Ad asta con rotella		
Tipo	KCB		
Caratteristiche generali			
Materiale	custodia	Polimero termoplastico	
	rotella	Plastica	
Caratteristiche dei contatti			
Tipo di contatto	2NC a scatto		
Corrente convenzionale termica Ith	A	10	
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1	A600 Q600		
Tensione nominale di isolamento Ui	V	690	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	6	
Classe di isolamento	II		
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC	
Velocità di commutazione			
	min	m/s	0.5
	max	m/s	1.5
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10	
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<10	
Caratteristiche meccaniche			
Fissaggio testa azionatore	A baionetta		
Forza di azionamento	N	5	
	lb	1.1	
Coppia di serraggio (Max)			
Fissaggio finecorsa			
	Nm	2.5	
	lbin	22.1	
Terminali			
	Nm	0.8	
	lbin	7	
Fissaggio vite del coperchio custodia			
	Nm	0.8	
	lbin	7	
Sezione dei conduttori			
AWG/Kcmil			
	min	16	
	max	14	
IEC			
	min	mm ²	1.5
	max	mm ²	2.5
Connessione cablaggio			
	Vite con serrafile autosollevante		


FINECORSO SERIE K, AD ASTA CON ROTELLA, 2 INGRESSI LATERALI PER CAVI.
DIMENSIONI COMPATIBILI EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 2NC A SCATTO.
ROTELLA IN PLASTICA

Tipo ingresso cavi	M20 sul fondo				
Manovre					
Durata meccanica	cycles <10000000				
Manovra meccanica	cycles/h 3600				
Condizioni ambientali					
Temperatura					
Temperatura di impiego	min	°C	-25		
	max	°C	+70		
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40		
	max	°C	+70		
Tolleranze e protezioni					
Grado di protezione	Terminali	IP20			
	Custodia	IP65			
Grado di inquinamento	3				
Dimensioni					

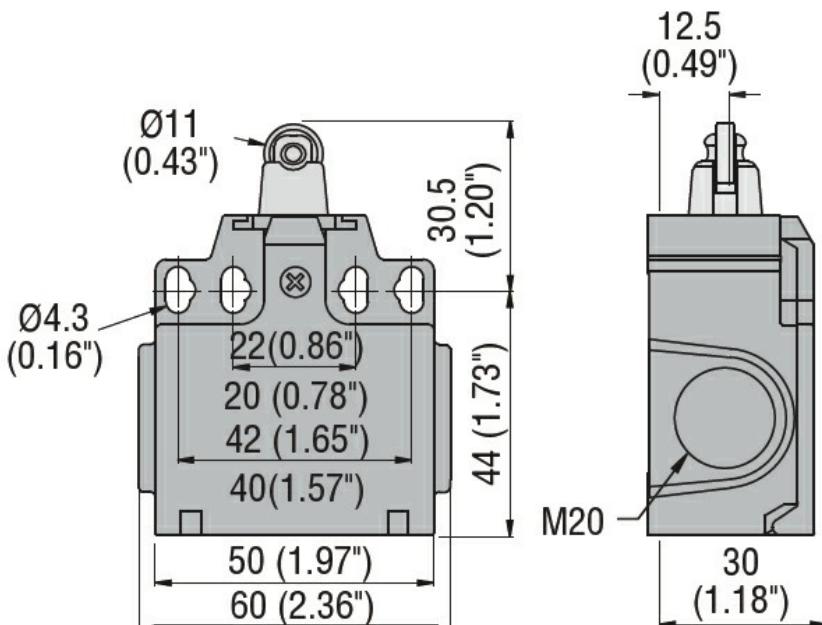

Schemi elettrici

Snap action

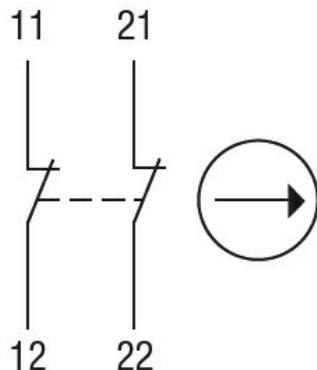

2NC

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa