


FINECORSA SERIE K, A LEVA REGOLABILE CON ROTELLA, 2 INGRESSI LATERALI PER CAVI. DIMENSIONI COMPATIBILI EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA IN PLASTICA




Denominazione del prodotto	A leva regolabile con rotella				
Tipo	KCF				
Caratteristiche generali					
Materiale	custodia	Polimero termoplastico			
	rotella	Plastica			
Caratteristiche dei contatti					
Tipo di contatto	1NA+1NC Scatto				
Corrente convenzionale termica Ith	A	10			
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1	A600 Q600				
Tensione nominale di isolamento Ui	V	690			
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	6			
Classe di isolamento	II				
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC			
Velocità di commutazione	min	m/s	0.5		
	max	m/s	1.5		
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10			
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<10			
Caratteristiche meccaniche					
Fissaggio testa azionatore	A baionetta				
Forza di azionamento	Ncm	3			
	ozin	4.25			
Coppia di serraggio (Max)					
Fissaggio finecorsa	Nm	2.5			
	lbin	22.1			
Terminali	Nm	0.8			
	lbin	7			
Fissaggio vite del coperchio custodia	Nm	0.8			
	lbin	7			
Sezione dei conduttori					
AWG/Kcmil	min	16			
	max	14			
IEC	min	mm ²	1.5		
	max	mm ²	2.5		
Connessione cablaggio	Vite con serrafile autosollevante				

Tipo ingresso cavi	M20 sui due lati				
Manovre					
Durata meccanica	cycles <10000000				
Manovra meccanica	cycles/h 3600				
Condizioni ambientali					
Temperatura	Temperatura di impiego min °C -25 max °C +70				
Temperatura di stoccaggio	min °C -40 max °C +70				
Tolleranze e protezioni					
Grado di protezione	Terminali	IP20			
	Custodia	IP65			
Grado di inquinamento	3				
Dimensioni					

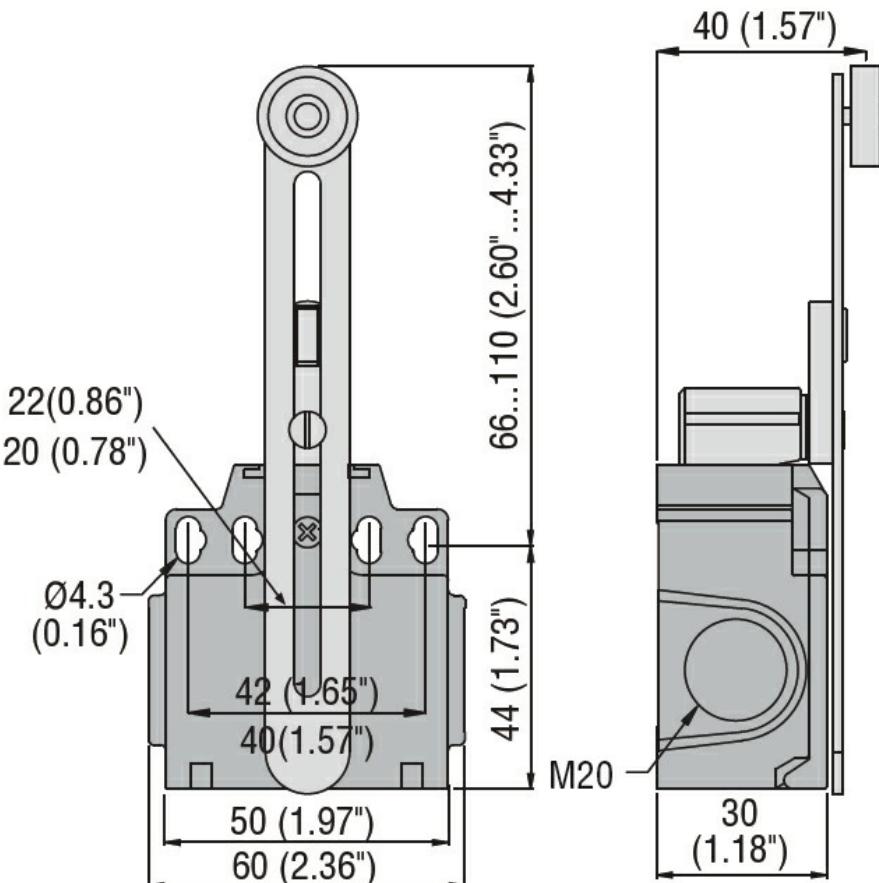

Schemi elettrici

Snap action

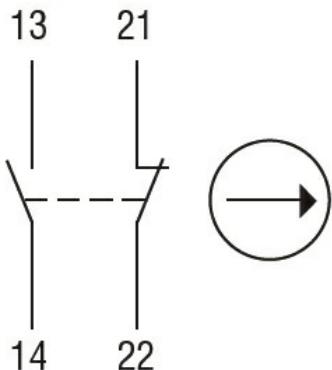

1NO + 1NC

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa