



Denominazione del prodotto

Ad asta

Tipo

KPA2

Caratteristiche generali

Materiale

custodia
rotella

Lega di alluminio-
zinco
Metallo

Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto		1NA+1NC Scatto
Corrente convenzionale termica Ith	A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1		B300 R300
Tensione nominale di isolamento Ui	V	400
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Classe di isolamento		I
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<25
Conducibilità		10mA 5V

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio testa azionatore		Fissi
Forza di azionamento	N lb	15 3.4
Coppia di serraggio (Max)		
Fissaggio finecorsa	Nm lbin	2.5 22.1

Connessione cablaggio

2m / 5xAWG18-
0.75mm² PVC
Style 2517

Peso prodotto	g	302
---------------	---	-----

Manovre

Durata meccanica	cycles	>10000000
Manovra meccanica	cycles/h	3600

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione

Custodia IP67

Grado di inquinamento


3

Dimensioni

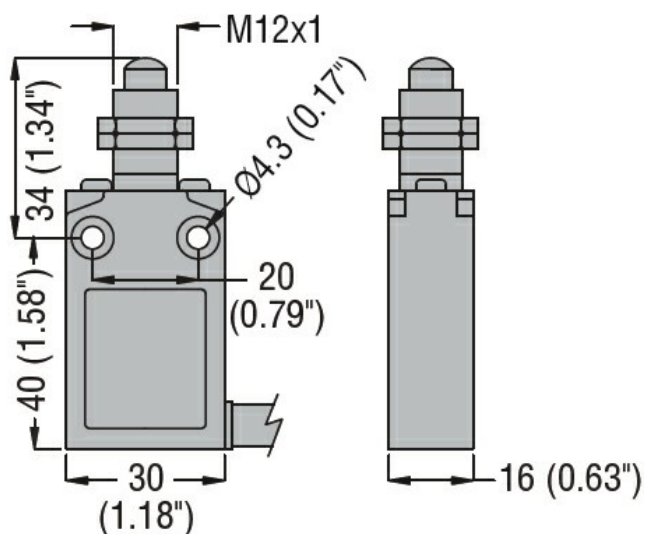

Schemi elettrici

Snap action

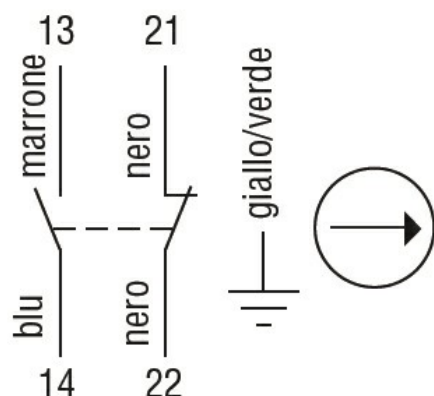
$$1\text{NO} + 1\text{NC}$$

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULuS

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa