



Pulsantiera completa per guide profilate da 40 mm con due pulsanti luminosi rasati bianchi ad impulso, 5...35VAC/DC, 1NA ognuno LP4P2B8901

Denominazione del prodotto

Tipo

#### Caratteristiche generali

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Colore                    | Grigio      |
| Configurazione contatti   | 1NA+1NA     |
| Numero di pin per LED     | 7-8 and 5-6 |
| Grado di protezione (IEC) | IP65        |

#### Caratteristiche elettriche

|                                    |     |               |
|------------------------------------|-----|---------------|
| Tensione nominale di funzionamento | VAC | 5...35 VAC/DC |
| Corrente nominale di impiego       | mA  | 1...100       |
| Potenza massima di impiego         | mW  | 250           |

#### Manovre

|                  |        |           |
|------------------|--------|-----------|
| Durata elettrica | cycles | 1.000.000 |
| B10d             | cycles | 1.300.000 |

#### Caratteristiche meccaniche

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Inserzione    | 8-pin connettore M12     |
| Fissaggio     | Per guide profilate 40mm |
| Peso prodotto | g 106                    |

#### Dati tecnici UL

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Grado di protezione (UL) | Tipo 1 |
|--------------------------|--------|

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |


Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +80 |

#### Dimensioni

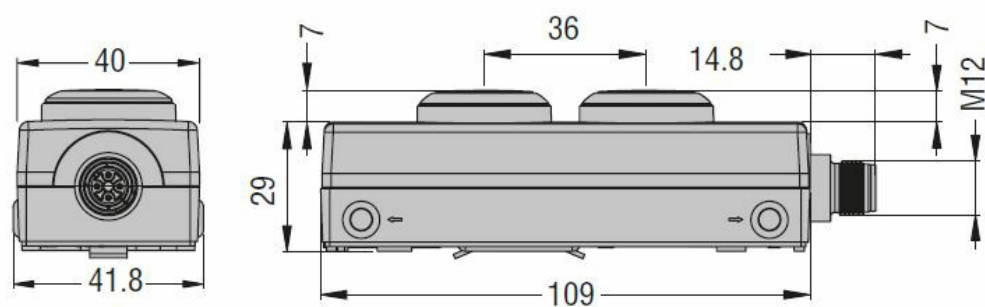

### Schemi elettrici

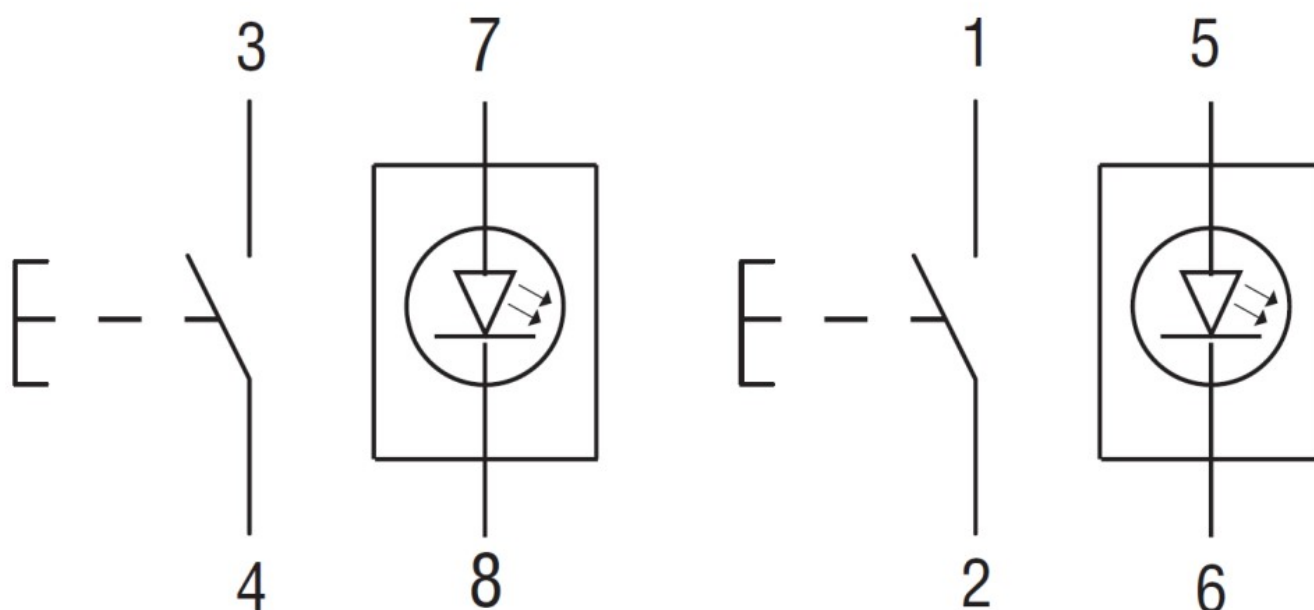

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 No. 60947-1-13

CSA C22.2 No. 60947-5-1-14

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

UL508A

#### Omologazioni

cURus