



Denominazione del prodotto

Pulsanti a palmo

Tipo

LP9

Caratteristiche generali

Colore

Grigio/giallo con
fungo rosso

Tipo di posizioni

Assiale

Valore di resistenza

KΩ

≤0.025

Materiale

PC-ABS per
pulsaneria e
tasto. Zama
cromata per
corpo pulsante
metallico

Grado di protezione (IEC)

IP65

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V

690

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A

10

Frequenza nominale

Hz

50

Conducibilità

5V 10mA

Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1

A600 Q300

Corrente di impiego AC15

12V	A	6
24V	A	6
48V	A	6
120V	A	6
240V	A	3
400V	A	1.9
480V	A	1.5
500V	A	1.4
600V	A	1.2

Corrente di impiego DC13

12V	A	3
24V	A	3
48V	A	1.5
125V	A	0.55
250V	A	0.27
440V	A	0.15
500V	A	0.13
600V	A	0.1

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento

kg-lb

≤2.6Nm

Durata meccanica

cycles

1000000

Coppia di serraggio terminali max

Nm

0.5 ... 0.8 Nm



Sezione dei conduttori

IEC


min mm² 0.5

		max	mm ²	2.5
Posizione di montaggio				
		Ammessa		Qualsiasi
Condizioni ambientali				
Temperatura	Temperatura di impiego			
		min	°C	-25
		max	°C	+75
	Temperatura di stoccaggio			
		min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensioni

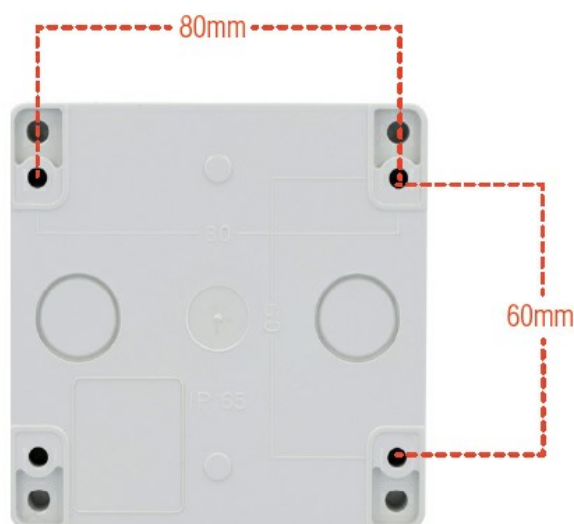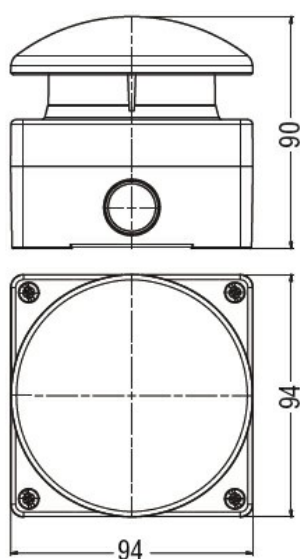

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC60947-5-1

Omologazioni

/

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002034 -
Tasto di
emergenza
completo