



Operatori pulsanti  
doppi ad impulso  
- Con 1 pulsante  
sporgente e 1  
rasato  
LPCB72

Denominazione del prodotto

Tipo

#### Caratteristiche generali

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Colore                    | Bianco/Nero                                                          |
| Tipo di posizioni         | Double-touch<br>with one<br>extended and<br>one flush<br>pushbuttons |
| Materiale                 | Poliammide                                                           |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e<br>IP69K                                                |

#### Caratteristiche meccaniche

|                       |        |                |
|-----------------------|--------|----------------|
| Forza per azionamento | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb |
| Durata meccanica      | cycles | 1000000        |
| Base di fissaggio     |        | LPXAU120       |
| Peso prodotto         | g      | 30             |

#### Dati tecnici UL

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K |
|--------------------------|---------------------------------|

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

#### Dimensioni

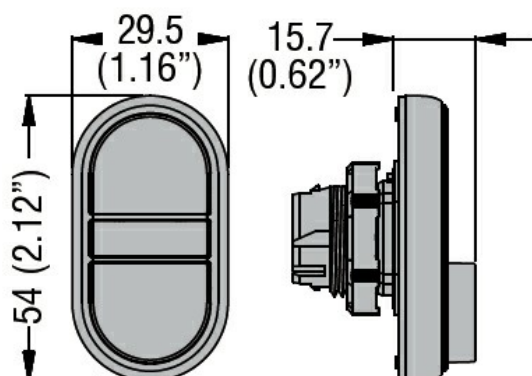

#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro