



Interfaccia RJ45,  
tipo di  
connessione  
Ethernet  
LPCD0  
Cat.5E

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche di trasmissione

### Caratteristiche generali

|                           |                                  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------|--|--|
| Materiale                 | Poliammide                       |  |  |
| Grado di protezione (IEC) | IP65 frontale;<br>IP20 sul retro |  |  |

### Caratteristiche elettriche

|                                        |    |       |
|----------------------------------------|----|-------|
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN | V  | 24VAC |
| Resistenza dei contatti                | mΩ | ≤40   |

### Caratteristiche meccaniche

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| Peso prodotto | g | 26 |
|---------------|---|----|

### Dati tecnici UL

|                          |                                           |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| Grado di protezione (UL) | 1, 2, 3R, 4, 4X,<br>12, 12K sul<br>fronte |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------|--|--|

### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

### Dimensioni

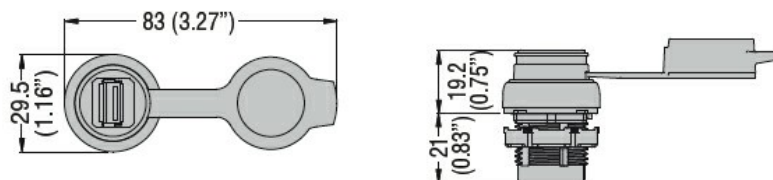

### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

cULus  
EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002780 -  
Modulo di  
interfaccia