



Denominazione del prodotto Operatori pulsanti
passo-passo
Tipo LPCQ20

Caratteristiche generali

Colore Rosso

Tipo di posizioni Extended
pushbutton. Push
on-push off

Materiale Poliammide

Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e
IP69K

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata meccanica - Pulsanti passo-passo cycles 500000

Fissaggio Senza base di
fissaggio

Base di fissaggio LPXC10A (1EM)
/ LPXC01 (1NC)

Peso prodotto g 27

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni

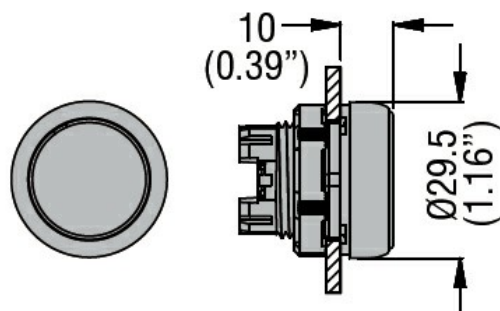

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro