



Denominazione del prodotto Operatori pulsanti  
passo-passo  
Tipo LPCQ20

#### Caratteristiche generali

Colore Blu

Tipo di posizioni Extended  
pushbutton. Push  
on-push off

Materiale Poliammide

Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e  
IP69K

#### Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata meccanica - Pulsanti passo-passo cycles 500000

Fissaggio Senza base di  
fissaggio

Base di fissaggio LPXC10A (1EM)  
/ LPXC01 (1NC)

Peso prodotto g 27

#### Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

#### Dimensioni

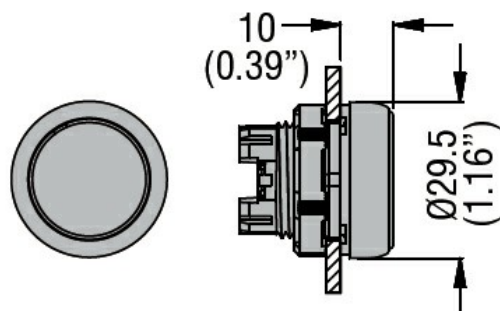

#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro