



Denominazione del prodotto

Operatori pulsanti  
luminosi passo-  
passo -  
Sporgenti  
LPCQL20

Tipo

#### Caratteristiche generali

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Colore                    | Giallo                                      |
| Tipo di posizioni         | Extended<br>pushbutton. Push<br>on-push off |
| Materiale                 | Poliammide                                  |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e<br>IP69K                       |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                         |        |                |
|-----------------------------------------|--------|----------------|
| Forza per azionamento                   | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb |
| Durata meccanica - Pulsanti passo-passo | cycles | 500000         |
| Base di fissaggio                       |        | LPXAU120       |
| Peso prodotto                           | g      | 27             |

#### Dati tecnici UL

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K |
|--------------------------|---------------------------------|

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

#### Dimensioni

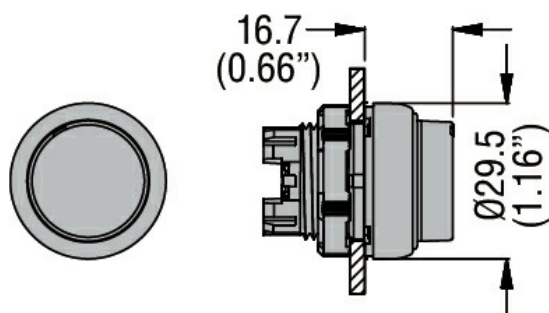

#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro