




Denominazione del prodotto			Operatori selettori a chiave - 3 posizioni LPCS33	
Tipo				
Caratteristiche generali				
Colore			Nero	
Tipo di posizioni			1 - 0 - 2, estrazione chiave in 1 e 0 e 2	
Materiale			Poliammide	
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K	
Caratteristiche meccaniche				
Durata meccanica		cycles	1000000	
Base di fissaggio			LPXAU120	
Peso prodotto		g	60	
Dati tecnici UL				
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K	
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-25
		max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio		min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensioni

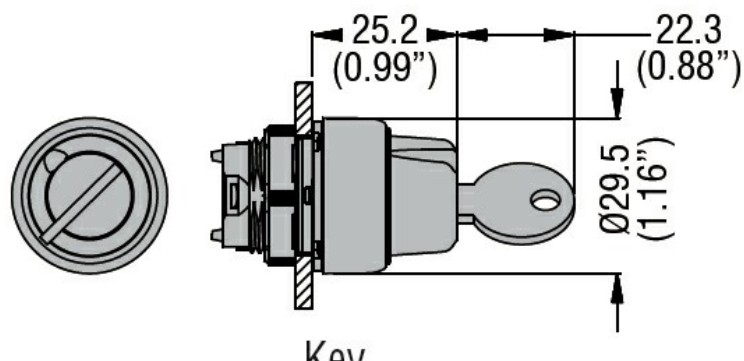

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000222 -

Switch da quadro