



|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Denominazione del prodotto | Operatori<br>selettori a chiave<br>- 2 posizioni<br>LPCS34 |
| Tipo                       |                                                            |

#### Caratteristiche generali

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Colore                    | Nero                             |
| Tipo di posizioni         | 0 < 1, estrazione<br>chiave in 0 |
| Materiale                 | Poliammide                       |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e<br>IP69K            |

#### Caratteristiche meccaniche

|                   |        |          |
|-------------------|--------|----------|
| Durata meccanica  | cycles | 1000000  |
| Base di fissaggio |        | LPXAU120 |
| Peso prodotto     | g      | 60       |


#### Dati tecnici UL

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K |
|--------------------------|---------------------------------|

#### Condizioni ambientali

|             |                           |     |    |     |
|-------------|---------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura | Temperatura di impiego    | min | °C | -25 |
|             |                           | max | °C | +70 |
|             | Temperatura di stoccaggio | min | °C | -40 |
|             |                           | max | °C | +85 |

#### Dimensioni

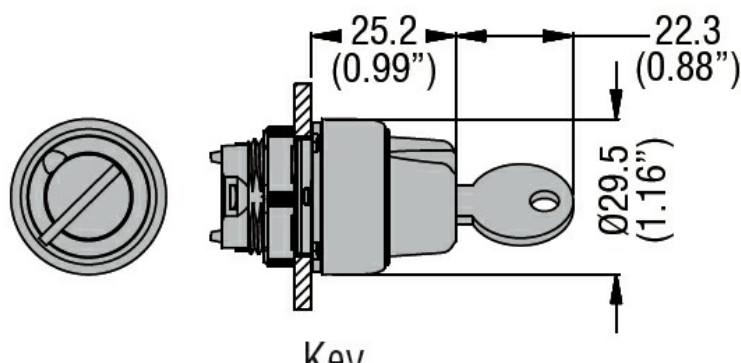

#### Omologazioni e conformità

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Conformità   | CSA C22.2 n° 14     |
|              | IEC/EN/BS 60947-1   |
|              | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
|              | UL508               |
| Omologazioni | CCC                 |

---

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000222 -  
Switch da quadro