



Denominazione del prodotto

Operatori pulsanti  
luminosi ad  
impulso - 3  
posizioni.  
LPCS43

Tipo

### Caratteristiche generali

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Colore                    | Nero               |
| Tipo di posizioni         | 1 - 0 - 2          |
| Materiale                 | Poliammide         |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K |

### Caratteristiche meccaniche

|                   |        |          |
|-------------------|--------|----------|
| Durata meccanica  | cycles | 1000000  |
| Base di fissaggio |        | LPXAU120 |
| Peso prodotto     | g      | 37       |

### Dati tecnici UL

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|--------------------------|------------------------------|

### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

### Dimensioni

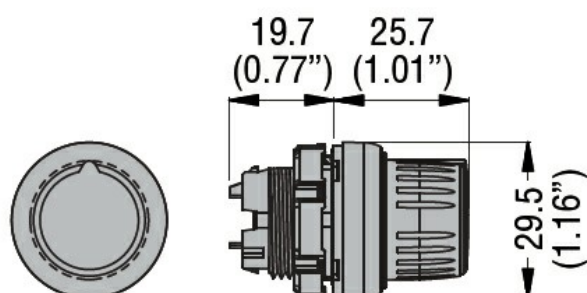

### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

CCC

---

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000222 -  
Switch da quadro