



Interfaccia USB,  
connessione di  
tipo A / A  
femmina con  
cavo lungo 0,5 m  
LPFD0

Denominazione del prodotto

Tipo

### Caratteristiche generali

Materiale

Corpo del  
pulsante  
realizzato in  
zama. Parti  
plastiche in  
poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP65 on front

### Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

1, 2, 3R, 4, 4X,  
12, 12K sul  
fronte

### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

### Dimensioni

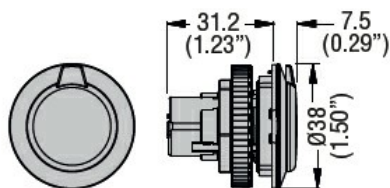

### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002780 -  
Modulo di  
interfaccia