



Operatori pulsanti  
luminosi passo-  
passo -  
Sporgenti  
LPFQL20

Denominazione del prodotto

Tipo

### Caratteristiche generali

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Colore                    | Trasparente                                                          |
| Tipo di posizioni         | Extended pushbutton                                                  |
| Materiale                 | Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K                                                   |

### Caratteristiche meccaniche

|                                         |        |                         |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------|
| Durata meccanica - Pulsanti passo-passo | cycles | 500000                  |
| Fissaggio                               |        | Senza base di fissaggio |
| Base di fissaggio                       |        | LPXAU120M               |


### Dati tecnici UL

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|--------------------------|------------------------------|

### Condizioni ambientali

|             |                           |    |     |
|-------------|---------------------------|----|-----|
| Temperatura | Temperatura di impiego    |    |     |
|             | min                       | °C | -25 |
|             | max                       | °C | +70 |
|             | Temperatura di stoccaggio |    |     |
|             | min                       | °C | -40 |
|             | max                       | °C | +85 |

### Dimensioni

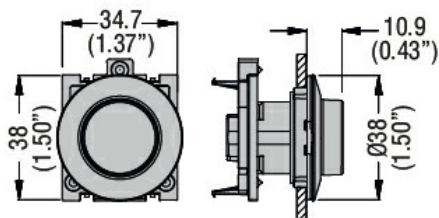

### Omologazioni e conformità

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Conformità | CSA C22.2 n° 14     |
|            | IEC/EN/BS 60947-1   |
|            | IEC/EN/BS 60947-5-1 |

---

UL508

---

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro