




|                            |  |        |                                                            |     |
|----------------------------|--|--------|------------------------------------------------------------|-----|
| Denominazione del prodotto |  |        | Operatori<br>selettori a chiave<br>- 3 posizioni<br>LPFS33 |     |
| Tipo                       |  |        |                                                            |     |
| Caratteristiche generali   |  |        |                                                            |     |
| Colore                     |  |        | Nero                                                       |     |
| Tipo di posizioni          |  |        | 1 - 0 - 2,<br>estrazione chiave<br>in 0                    |     |
| Materiale                  |  |        | Alluminio e lega<br>di zinco                               |     |
| Grado di protezione (IEC)  |  |        | IP66, IP67 e<br>IP69K                                      |     |
| Caratteristiche meccaniche |  |        |                                                            |     |
| Durata meccanica           |  | cycles | 1000000                                                    |     |
| Fissaggio                  |  |        | Senza base di<br>fissaggio                                 |     |
| Base di fissaggio          |  |        | LPXAU120M                                                  |     |
| Dati tecnici UL            |  |        |                                                            |     |
| Grado di protezione (UL)   |  |        | Type1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K                            |     |
| Condizioni ambientali      |  |        |                                                            |     |
| Temperatura                |  |        |                                                            |     |
| Temperatura di impiego     |  |        | min                                                        | °C  |
|                            |  |        | max                                                        | °C  |
|                            |  |        |                                                            | -25 |
|                            |  |        |                                                            | +70 |
| Temperatura di stoccaggio  |  |        | min                                                        | °C  |
|                            |  |        | max                                                        | °C  |
|                            |  |        |                                                            | -40 |
|                            |  |        |                                                            | +85 |

## Dimensioni

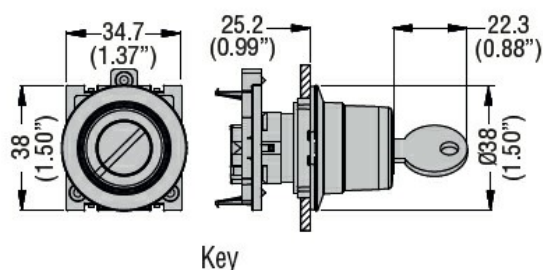

## Omologazioni e conformità

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Conformità   |  | CSA C22.2 n° 14     |
|              |  | IEC/EN/BS 60947-1   |
|              |  | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
|              |  | UL508               |
| Omologazioni |  | cULus               |

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -  
Interruttore di  
comando