



Operatore
pulsante a fungo,
ad aggancio
sgancio a chiave
Ø 40mm
LPSB684

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore	Rosso
Tipo di posizioni	Pulsante a fungo

Materiale

Corpo del
pulsante
realizzato in
zama. Parti
plastiche in
poliammide

Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K
---------------------------	-----------------------

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica - Pulsanti ad aggancio	cycles	300000
Fissaggio		Senza base di fissaggio
Base di fissaggio		LPXAU120M

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	---------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni

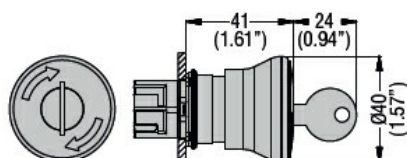

Turn key to release

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro