



Operatore  
pulsante a fungo,  
ad aggancio  
sgancio a chiave  
Ø 40mm  
LPSB684

Denominazione del prodotto

Tipo

#### Caratteristiche generali

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Colore            | Rosso            |
| Tipo di posizioni | Pulsante a fungo |

Materiale

Corpo del  
pulsante  
realizzato in  
zama. Parti  
plastiche in  
poliammide

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e<br>IP69K |
|---------------------------|-----------------------|

#### Caratteristiche meccaniche

|                                         |        |                            |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------|
| Durata meccanica - Pulsanti ad aggancio | cycles | 300000                     |
| Fissaggio                               |        | Senza base di<br>fissaggio |
| Base di fissaggio                       |        | LPXAU120M                  |

#### Dati tecnici UL

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K |
|--------------------------|---------------------------------|

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

#### Dimensioni

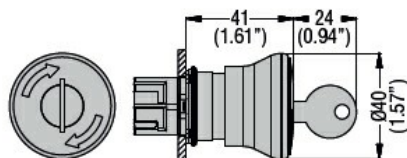

Turn key to release

#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

---

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro