



Denominazione del prodotto  
Tipo

Joystick  
LPSJ

### Caratteristiche generali

Materiale

Zama per le parti in metallo, poliammide e policarbonato per le parti in plastica. Soffietto in gomma NBR.

Grado di protezione (IEC)

IP66

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V 690

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A 10

Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1

A300 Q300

Corrente di impiego AC15

|      |   |   |
|------|---|---|
| 12V  | A | 6 |
| 24V  | A | 6 |
| 48V  | A | 6 |
| 120V | A | 6 |
| 240V | A | 3 |

Corrente di impiego DC13

|      |   |      |
|------|---|------|
| 12V  | A | 0.55 |
| 24V  | A | 0.55 |
| 48V  | A | 0.55 |
| 125V | A | 0.55 |
| 250V | A | 0.27 |

Resistenza dei contatti

mΩ ≤20

### Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica

cycles 1000000

Coppia di serraggio terminali max

Nm 1

Attacchi vite

Vite di fissaggio con rondella

Base di fissaggio

Con contatti inclusi

### Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +60 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

## Dimensioni

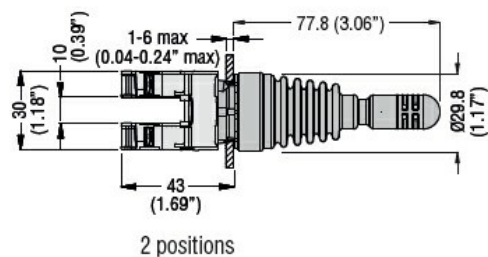

2 positions

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

### Omologazioni

cULus

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000632 -  
Interruttore di  
comando,  
joystick