



Denominazione del prodotto

Tipo

Elementi luminosi  
a LED a luce  
fissa  
LPXLF

**Caratteristiche generali**

Colore Blu

**Caratteristiche elettriche**

Tensione di alimentazione (AC) V 185...265

**Manovre**

Durata elettrica hours 100000

**Caratteristiche meccaniche**

Coppia di serraggio terminali max Nm 1

Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil

max 12

IEC

max mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Base di fissaggio LPXAU120

Peso prodotto g 16

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -25  
max °C +70


Temperatura di stoccaggio

min °C -40  
max °C +85

**Dimensioni**

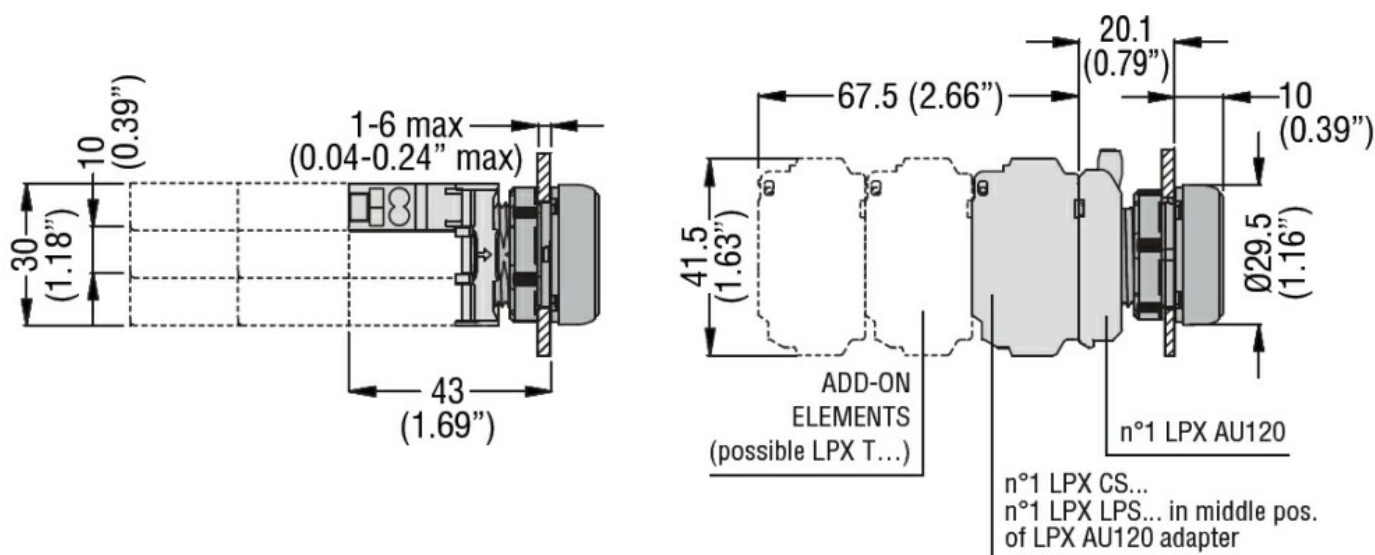

## Schemi elettrici

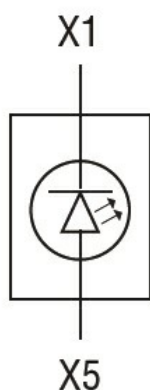

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

### Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

UL

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -  
Portalampada  
per segnalazione