




Tipo	LPZP1B5D603
Caratteristiche generali	
Colore	Giallo
Tipo di posizioni	Pulsante a fungo
Materiale	Policarbonato
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67, IP69K

Condizioni ambientali

Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-25
		max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio		min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensioni

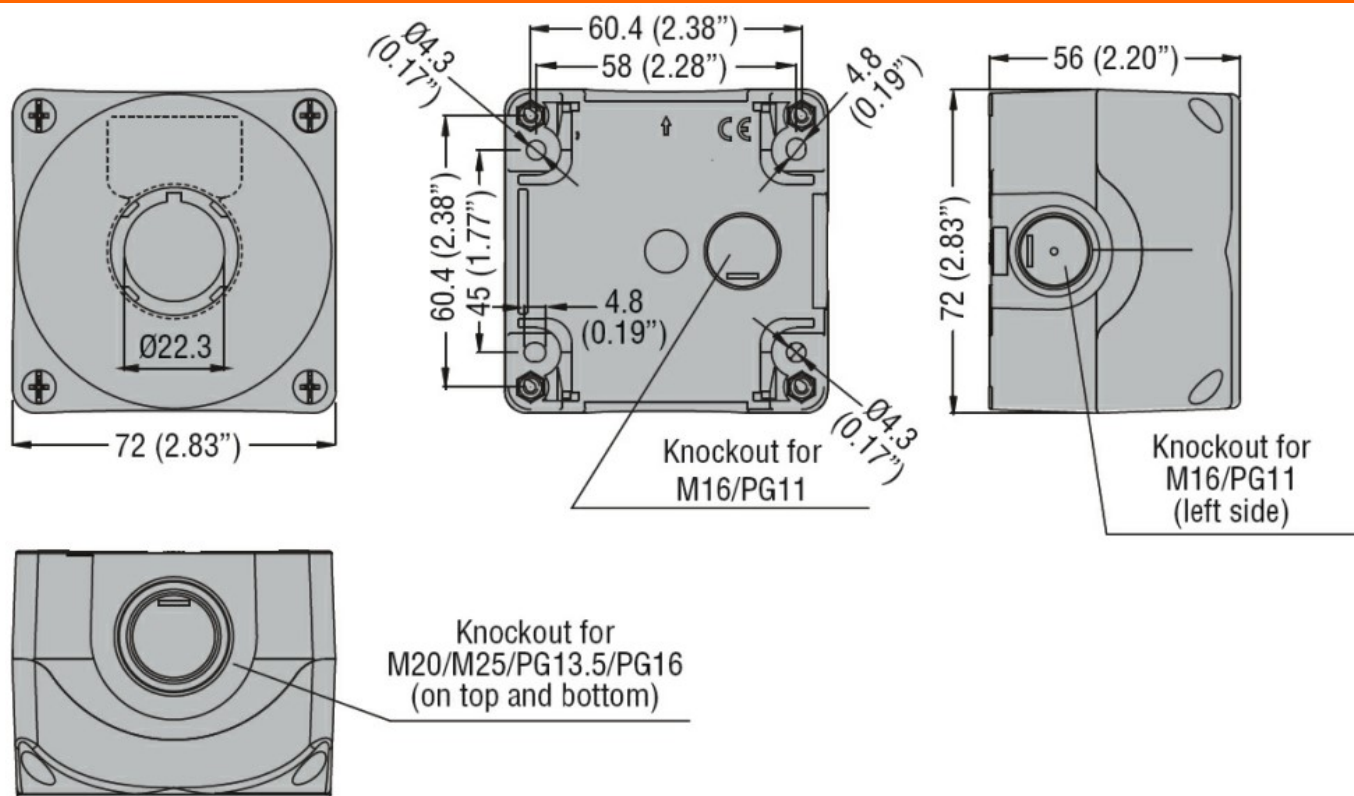

Omologazioni e conformità

Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508

Omologazioni

EAC