



Modulo di espansione Micro PLC, 4 ingressi analogici 0...10VDC / 0...20mA
LRE04AD024
24VDC
Nr. 4 analog

Denominazione del prodotto

Tipo

Tensione nominale di alimentazione ausiliaria

Numero di ingressi

Alimentazione

Tensione nominale di ausiliar.

Campo di funzionamento tensione

Assorbimento medio

Ingressi analogici

Numero di ingressi analog.

Tipo ingressi analog.

Range segnale in ingresso

Risoluzione

Connessioni

Attacchi tipo

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Umidità relativa

Custodia

Montaggio

Grado di protezione

Dimensioni (L x A x P)

Peso prodotto


Dimensioni

Guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite (M4x15mm)


IP20

mm 38 x 106 x 59.3

g 160

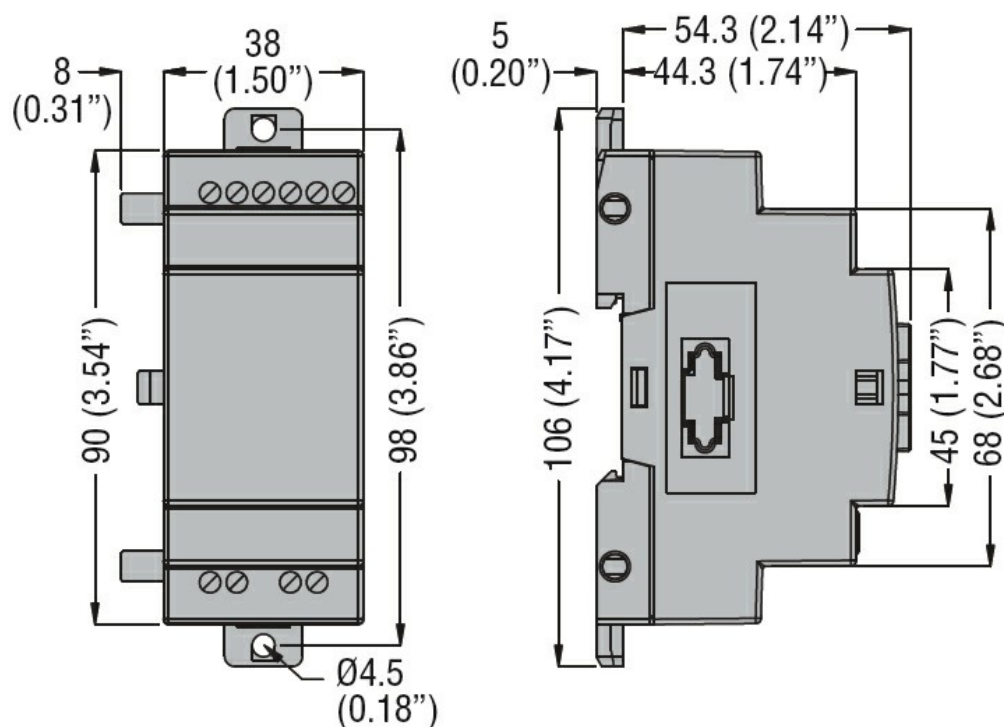

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001420 -
Modulo
input/output
analogico PLC