



Denominazione del prodotto

Tipo	Modulo espansione micro PLC, 4 ingressi digitali + 4 uscite transistor LRE08TD024
Tensione nominale di alimentazione ausiliaria	24VDC
Numero di ingressi	Nr. 4 digital
Numero di uscite	Nr. 4 transistor

Alimentazione

Tensione nominale di ausiliar.	24VDC
Campo di funzionamento tensione	20.4...28.8VDC
Assorbimento medio	mA 70

Ingressi digitali

Numero di ingressi digit.	Nr. 4
Tensione nominale	V 24VDC
Segnali di ingresso	Stato 0 (OFF) <5VDC Stato 1 (ON) >15VDC

Uscite digitali

Numero di uscite digit.	Nr. 4
Tipo	Transistor

Conessioni

Attacchi tipo	A vite
---------------	--------


Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-20
		max	°C	+55
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+70
Umidità relativa		%		<90% (non condensing)


Custodia

Montaggio	Guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite (M4x15mm)
Grado di protezione	IP20
Dimensioni (L x A x P)	mm 38 x 106 x 59.3
Peso prodotto	g 151

Dimensioni

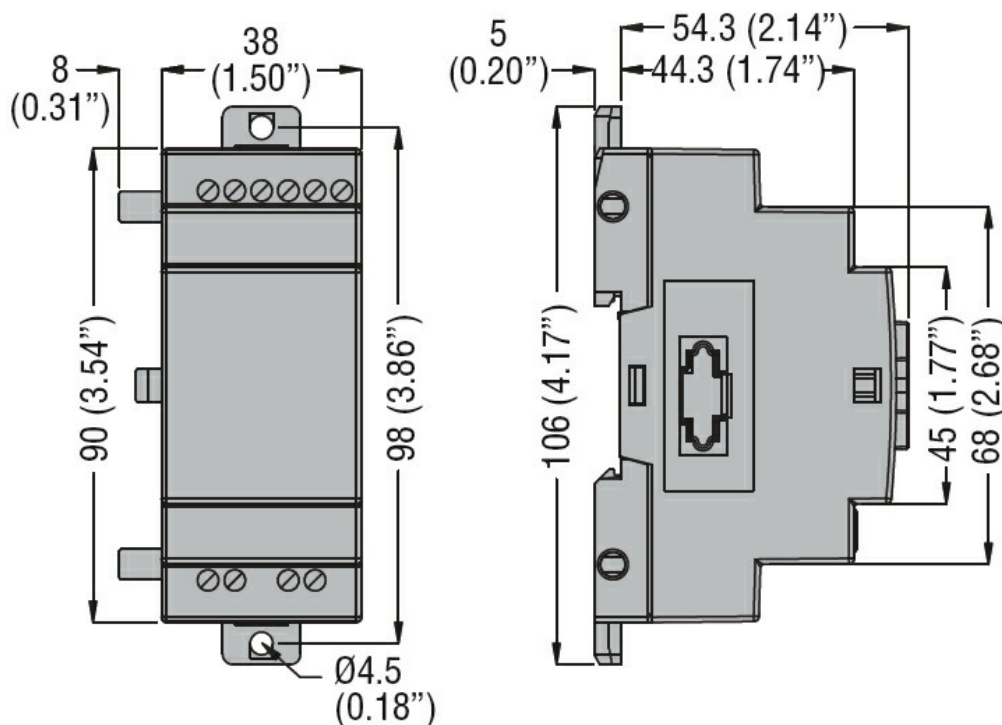

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001419 -
Modulo
input/output
digitale PLC