





Denominazione del prodotto	HMI
Tipo	LRHA04
Tensione nominale di alimentazione ausiliaria	24VDC
Alimentazione	
Tensione nominale di ausiliar.	12-24VDC
Campo di funzionamento tensione	18...32VDC
Assorbimento medio	mA 250
Risorse di sistema	
Display	Display grafico 4.3" TFT, touch screen, colori 64k
Colori	64K
Risoluzione	480x272
Luminosità	200Cd/m2
Dimming	Si
Touchscreen	Resistivo
CPU	ARM Cortex A8 300MHz
Sistema operativo	Linux 3.12
Flash	2GB
RAM	256MB
Memoria programma	60MB
Real Time Clock	Si
Comunicazioni	
Tipo di porta di comunicazione	Ethernet, USB e seriale (RS232, RS485, RS422 software configurabile)
Conessioni	
Attacchi tipo	Vite, estraibile
Condizioni ambientali	
Temperatura	Temperatura di impiego
	max °C +50
	Temperatura di stoccaggio
	min °C -20
	max °C +70
Umidità relativa	% 5...85% without condensation
Grado di inquinamento massimo	2
Custodia	
Montaggio	Ad incasso

Grado di protezione		IP66, type 2, 4X (front); IP20 (rear)
Dimensioni (L x A x P)	mm	147 x 107 x 34
Peso prodotto	g	400

Dimensioni

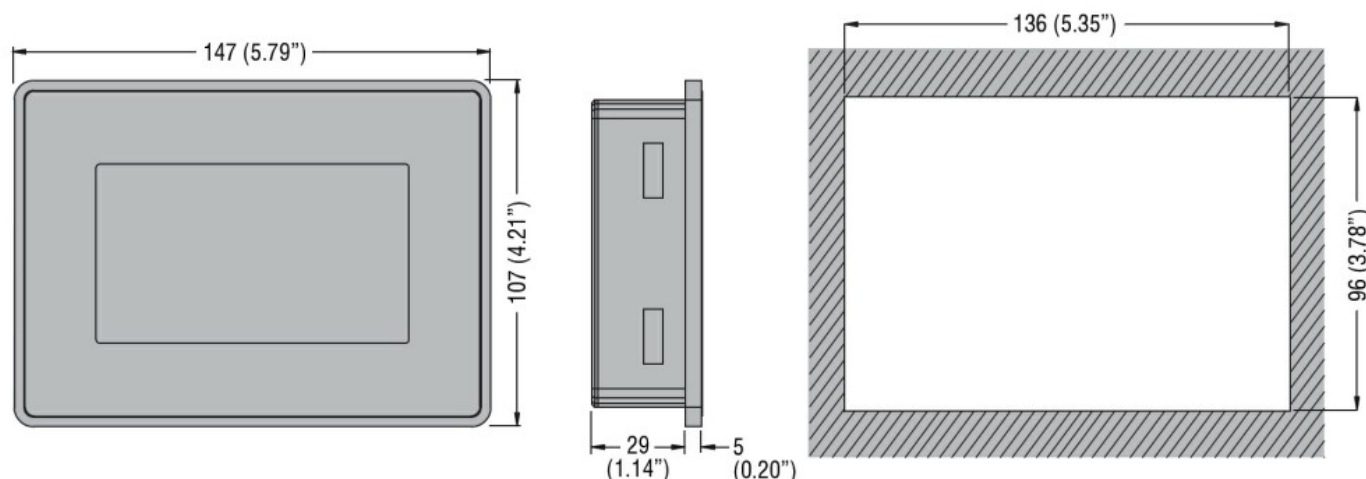

Schemi elettrici

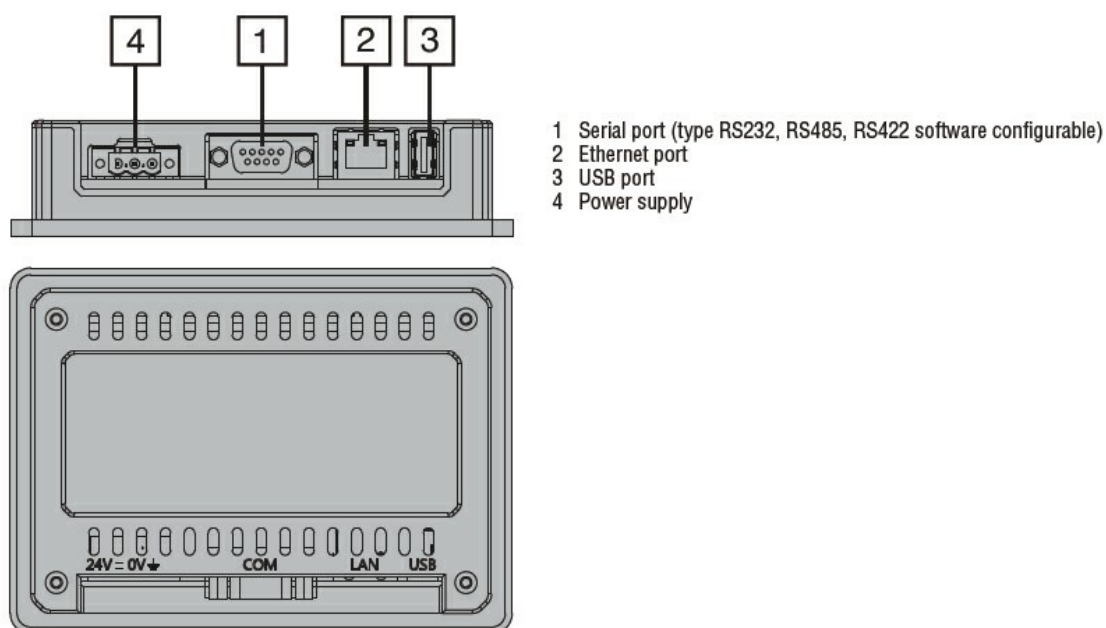

Omologazioni e conformità

Conformità

emissions EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
immunity EN 61000-6
immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments

Omologazioni

cULus
RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001412 -
Pannello
operatore