





Denominazione del prodotto			Colonne luminose Ø50 mm LTN50	
Tipo				
Caratteristiche generali				
Diametro			mm - inch	50 / 1.97
Tensione di alimentazione (AC)			V	110...230
Grado di protezione (IEC)			IP65	
Potenza assorbita			VA	1
Caratteristiche meccaniche				
Attacchi vite			Terminali a molla	
Sezione dei conduttori				
AWG/Kcmil				
		min	16	
		max	24	
IEC				
		min	mm²	0.25
		max	mm²	1.5
Peso prodotto			g	222
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego				
		min	°C	-30
		max	°C	+50

Dimensioni

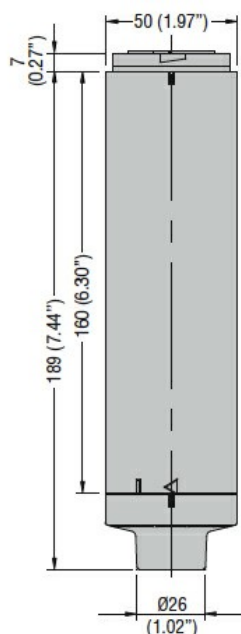

Schemi elettrici

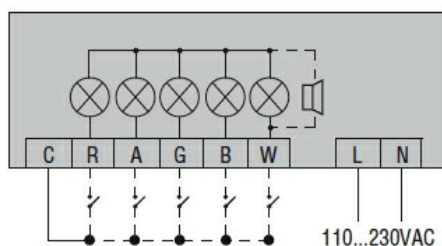

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001154 -
Supporto per
colonna
segnaletica