




|                                |  |  |                               |           |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------|
| Denominazione del prodotto     |  |  | Colonne<br>luminose Ø70<br>mm |           |
| Tipo                           |  |  | LTN70                         |           |
| Caratteristiche generali       |  |  |                               |           |
| Diametro                       |  |  | mm - inch                     | 70 / 2.75 |
| Tensione di alimentazione (AC) |  |  | V                             | 110...230 |
| Grado di protezione (IEC)      |  |  | IP65                          |           |
| Potenza assorbita              |  |  | VA                            | 1         |
| Caratteristiche meccaniche     |  |  |                               |           |
| Attacchi vite                  |  |  | Terminali a molla             |           |
| Sezione dei conduttori         |  |  |                               |           |
| AWG/Kcmil                      |  |  |                               |           |
|                                |  |  | min                           | 16        |
|                                |  |  | max                           | 24        |
| IEC                            |  |  |                               |           |
|                                |  |  | min                           | mm² 0.25  |
|                                |  |  | max                           | mm² 1.5   |
| Peso prodotto                  |  |  | g                             | 277       |
| Condizioni ambientali          |  |  |                               |           |
| Temperatura                    |  |  |                               |           |
| Temperatura di impiego         |  |  |                               |           |
|                                |  |  | min                           | °C -30    |
|                                |  |  | max                           | °C +50    |
| Dimensioni                     |  |  |                               |           |

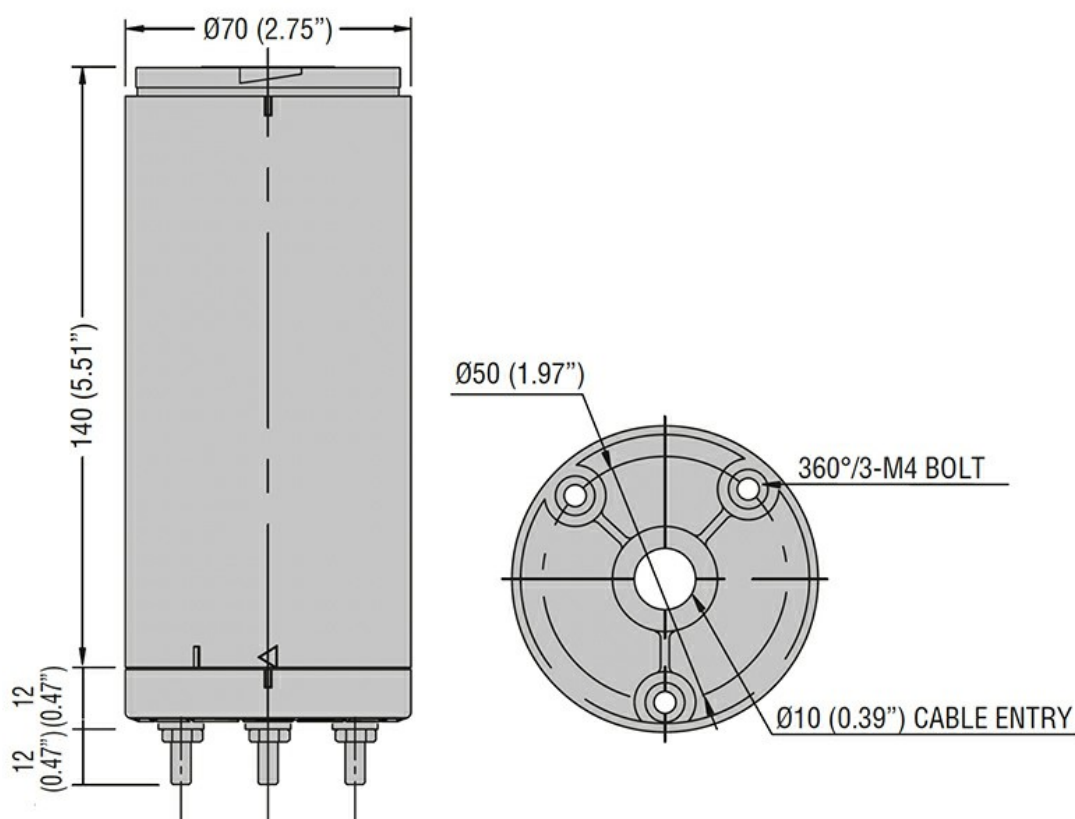

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

### Omologazioni

cULus

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001154 -  
Supporto per  
colonna  
segnaletica