




Denominazione del prodotto		Regolatori di livello a galleggiante per acque potabili LVFSA1	
Tipo		Svuotamento o riempimento	
Funzione			
Contrappesi			
Contrappeso		Esterno, acciaio inossidabile AISI 316 (fornito con regolatore di livello a galleggiante)	
Angolo di attivazione		30°	
Uscite a relè			
Numero di relè		Nr.	1
Configurazione contatti		1 contatto in scambio	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)		VAC	250
Portata contatti		AC1 10A 250VAC AC15 8A 250VAC	
Conessioni			
Lunghezza massima del cavo		m / ft	10
Condizioni ambientali			
Temperatura		Temperatura di impiego	
		max	°C +50
		Temperatura di stoccaggio	
		min	°C -20
		max	°C +80
Pressione massima		bar	2
Profondità massima		m	20
Custodia			
Materiale del cavo		PVC AD8 3G1 per acqua potabile, certificato ACS	
Materiale del corpo galleggiante		Polipropilene	
Grado di protezione (IEC)		IP68	
Peso prodotto		g	1430
Dimensioni			

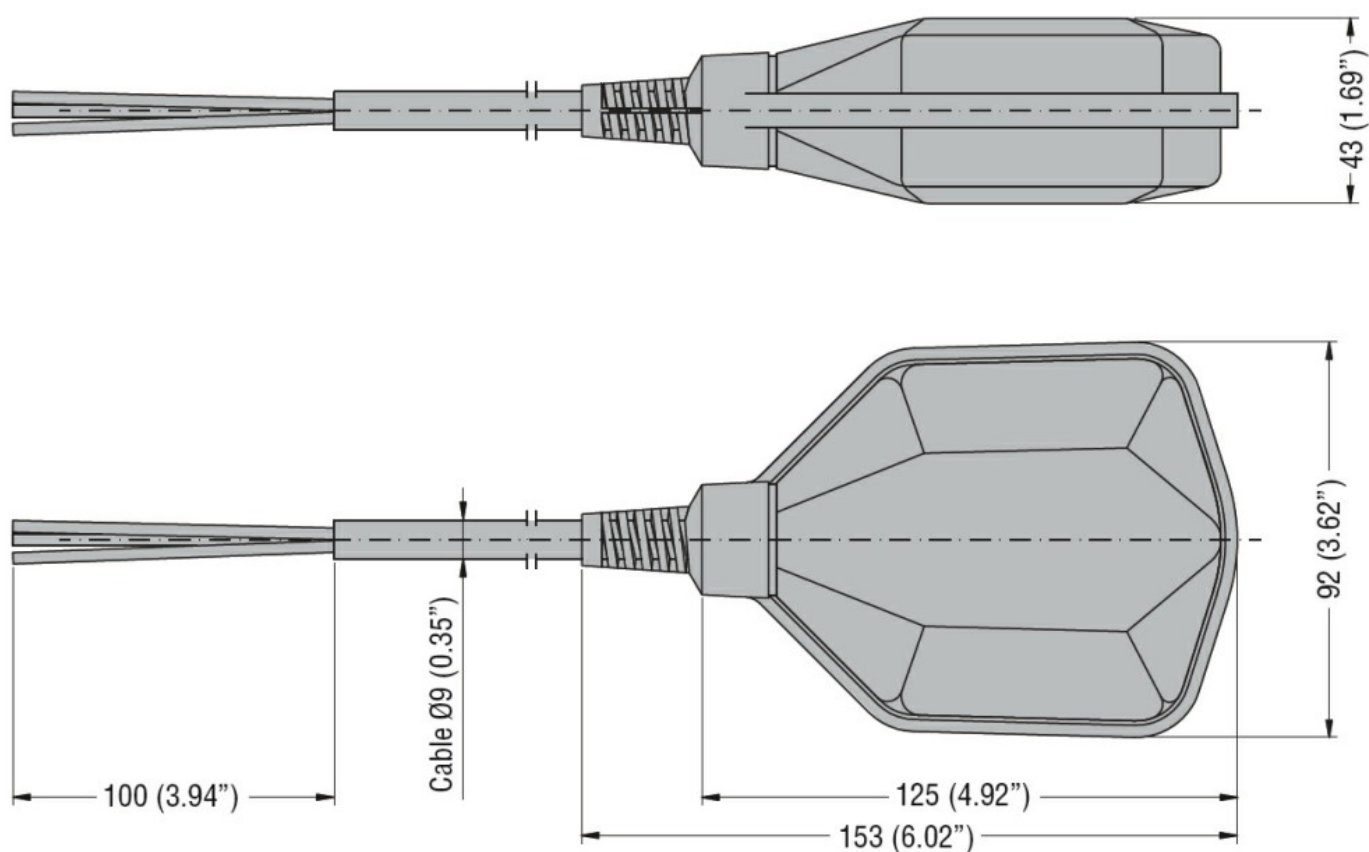

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15.

Omologazioni

ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001447 - Relè
di monitoraggio
del livello di
riempimento