




Denominazione del prodotto				Regolatori di livello a galleggiante per acque potabili
Tipo				LVFSA1
Funzione				Svuotamento o riempimento
Contrappesi				
Contrappeso				Esterno, acciaio inossidabile AISI 316 (fornito con regolatore di livello a galleggiante)
Angolo di attivazione				30°
Uscite a relè				
Numero di relè	Nr.			1
Configurazione contatti				1 contatto in scambio
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC			250
Portata contatti				AC1 10A 250VAC AC15 8A 250VAC
Conessioni				
Lunghezza massima del cavo	m / ft			15
Condizioni ambientali				
Temperatura	Temperatura di impiego			
	max	°C	+50	
	Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-20	
	max	°C	+80	
Pressione massima	bar		2	
Profondità massima	m		20	
Custodia				
Materiale del cavo				PVC AD8 3G1 per acqua potabile, certificato ACS
Materiale del corpo galleggiante				Polipropilene
Grado di protezione (IEC)				IP68
Peso prodotto	g	1950		
Dimensioni				

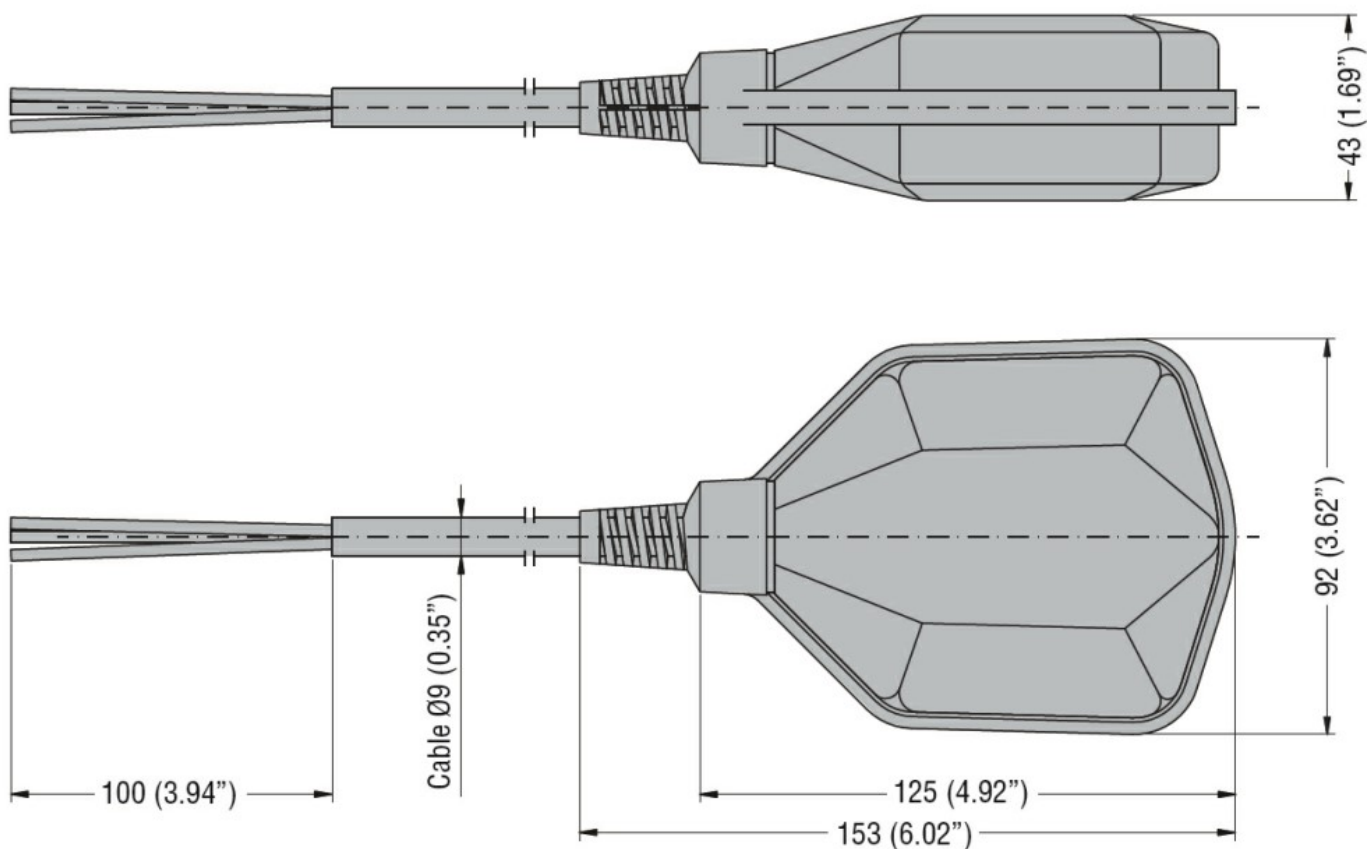

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15.

Omologazioni

ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001447 - Relè
di monitoraggio
del livello di
riempimento