




Denominazione del prodotto			Regolatori di livello a galleggiante per acque scure	
Tipo			LVFSN1	
Funzione			Svuotamento o riempimento	
Contrappesi				
Contrappeso			Interno	
Angolo di attivazione			15°	
Uscite a relè				
Numero di relè			Nr.	1
Configurazione contatti			1 contatto in scambio	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)			VAC	250
Portata contatti			AC1 10A 250VAC AC15 4A 250VAC	
Conessioni				
Lunghezza massima del cavo			m / ft	20
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego			min	°C
			max	°C
				0
				+50
Temperatura di stoccaggio			min	°C
			max	°C
				-20
				+80
Pressione massima			bar	5
Profondità massima			m	50
Custodia				
Materiale del cavo			Neoprene H07 RN-F3X1	
Materiale del corpo galleggiante			Polipropilene	
Grado di protezione (IEC)			IP68	
Peso prodotto			g	3060
Dimensioni				

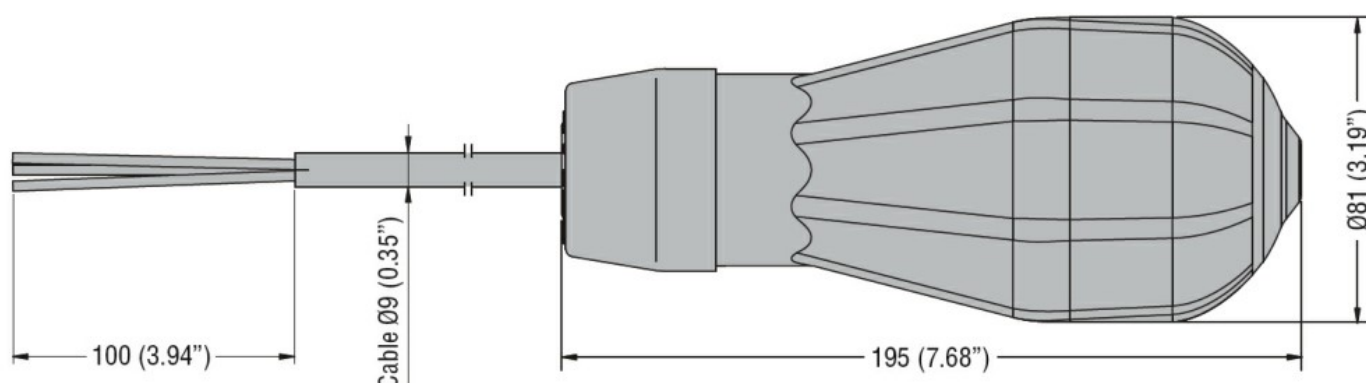

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15

Omologazioni

TÜV-SUD

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001447 - Relè
di monitoraggio
del livello di
riempimento