

AVVIATORE DIRETTO, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTE DI RESET, CON CONTATTORE BG09/BG12, 2,3A MAX (0,55...0,75KW A 400V), IP65. TENSIONE BOBINA CONTATTORE 24VAC 50/60HZ



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M0R00912...2V3

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	1.4-2.3
IEC Caratteristiche di impiego (≤440V)		
Ie	A	2.3
kW	kW	0.55...0.75

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M0RA
Contattore fornito di serie	BG0910A
Relè termico standard fornito	RF92V3

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type 1, 12K, 4, 4X
--------------------------	--------------------

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	720
---------------	---	-----


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min max	°C °C	-25 +60
Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-40 +70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC)	IP65
---------------------------	------

Dimensioni

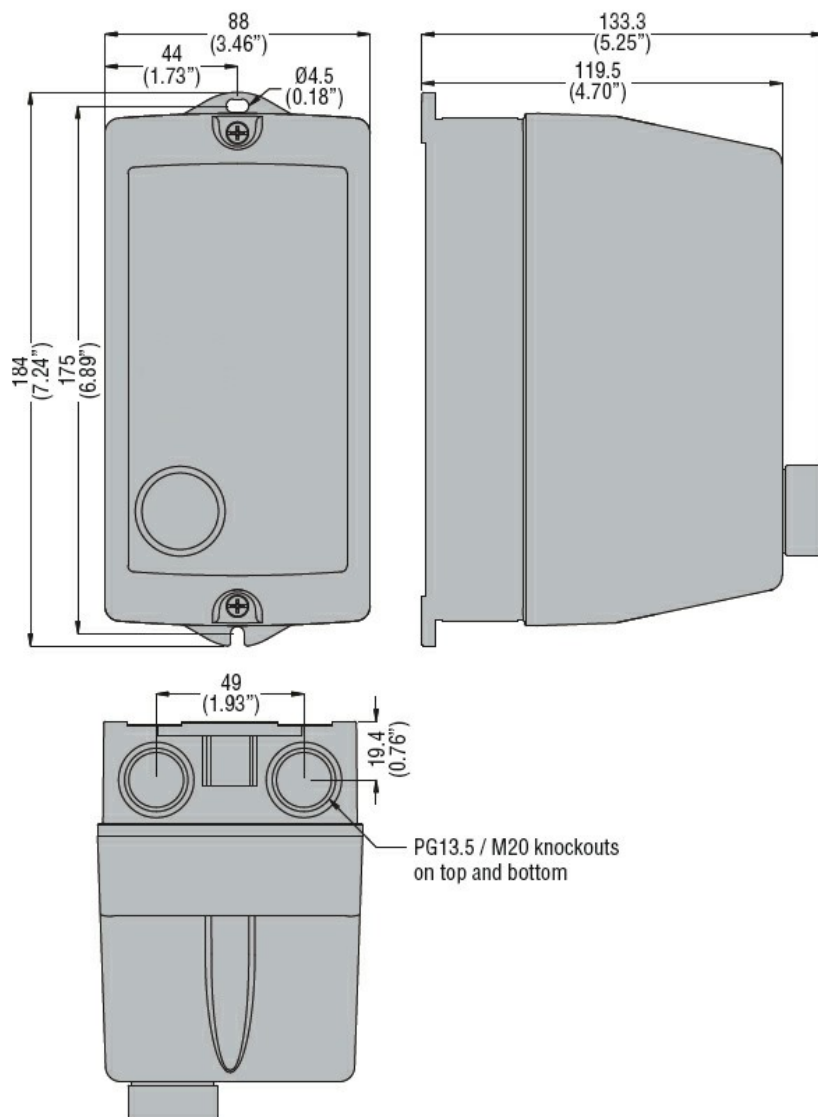

Schemi elettrici

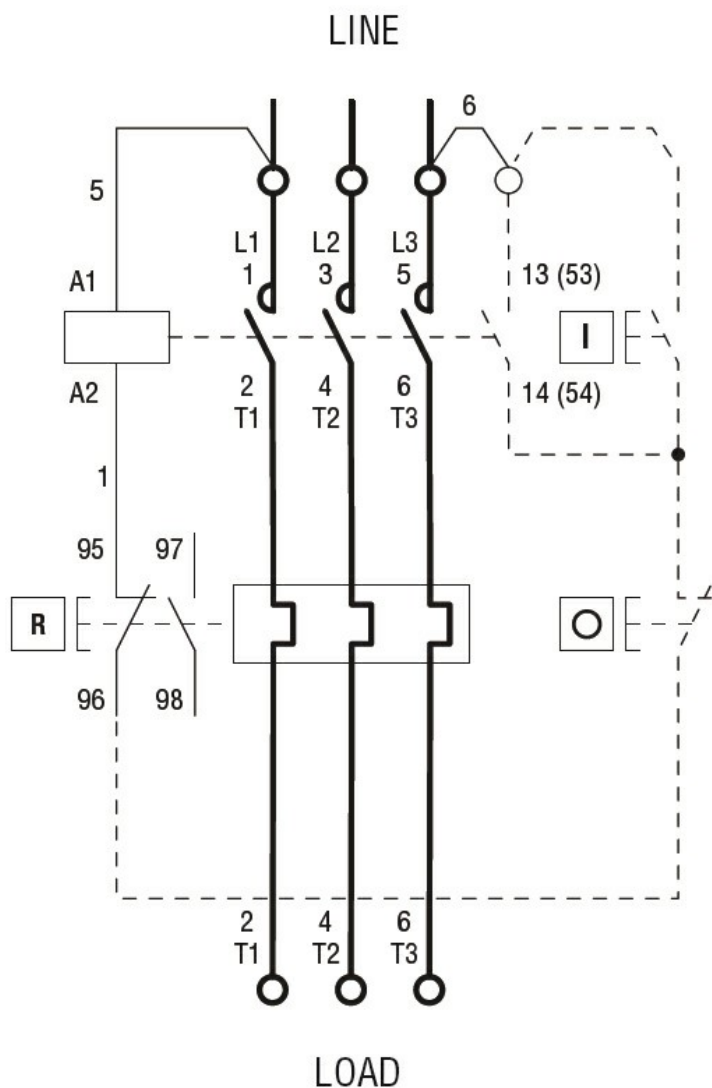

R = Reset; I = Start; O = Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore