



Denominazione del prodotto

Contenitori vuoti

Tipo

MORA

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$)

A 12

Componenti forniti di serie

Contattore fornito di serie

BG06, BG09,
BG12

Relè termico da acquistare a parte

RF9

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type 1, 12K, 4,
4X

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto

g 445

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione (IEC)

IP65

Dimensioni

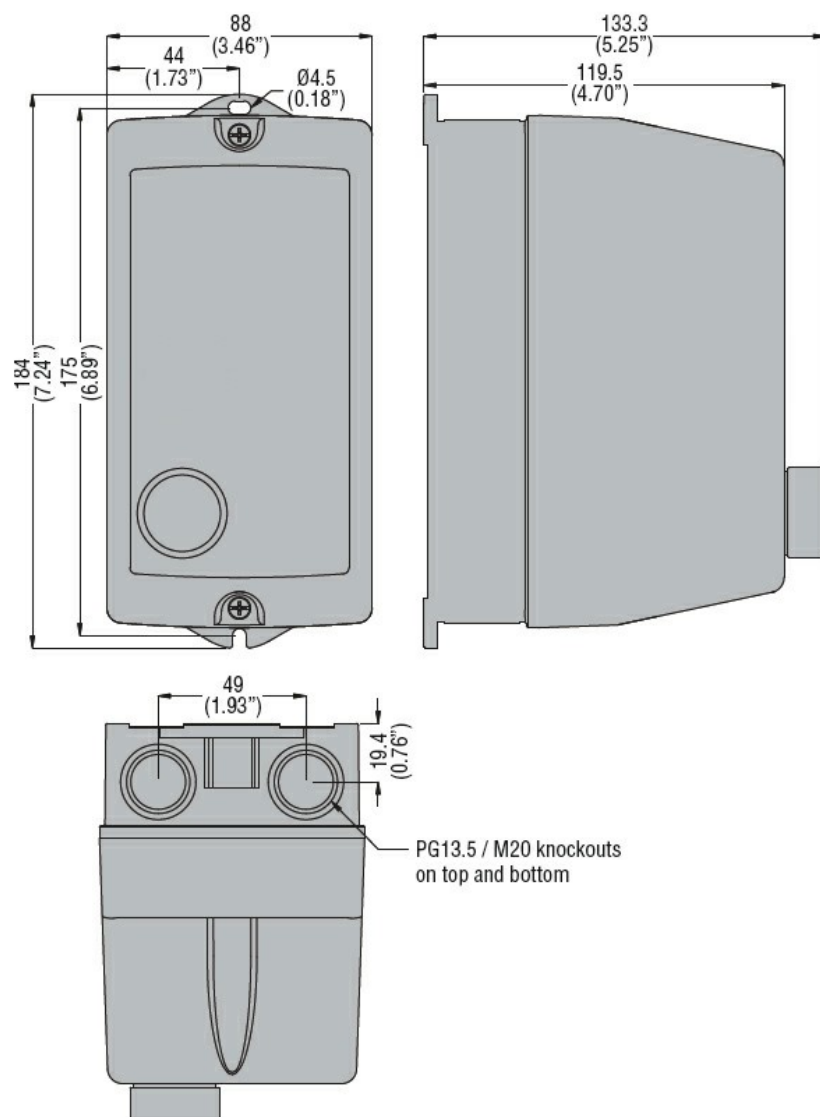

Schemi elettrici

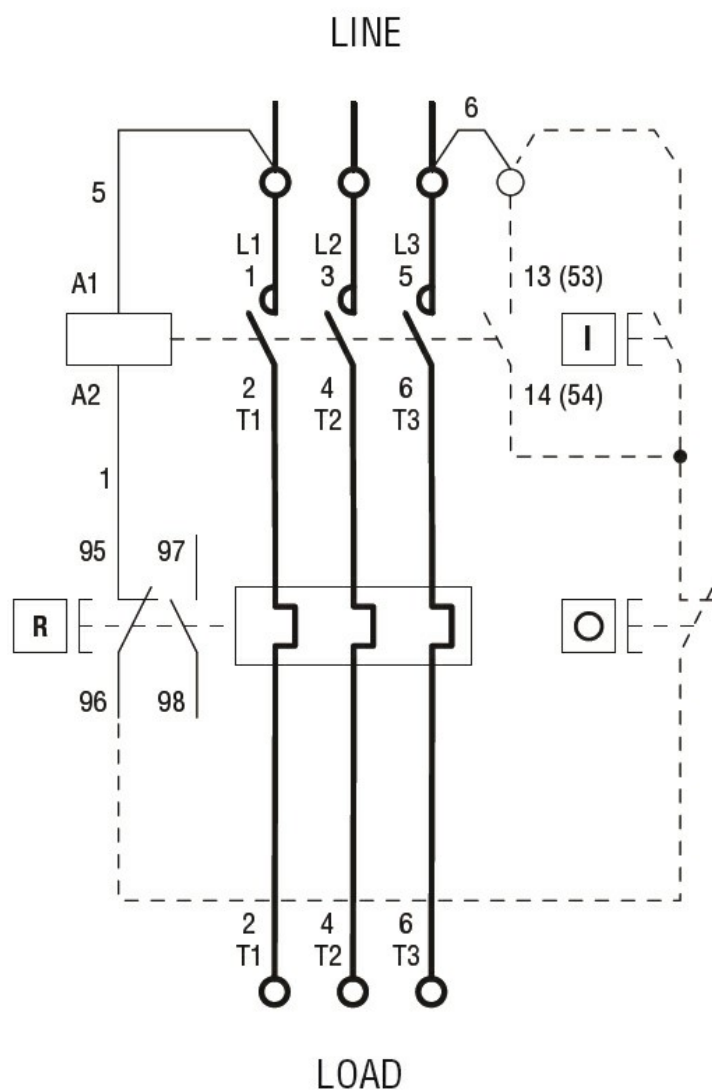

R = Reset; I = Start; O = Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
Pulsante esterno