



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M1P00912...A5

#### Caratteristiche elettriche

|                                                |          |                               |
|------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| Taratura relè termico                          | A        | 1-1.6                         |
| IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ ) | le<br>kW | A<br>kW<br>1.6<br>0.37...0.55 |

#### Componenti forniti di serie

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Contenitore fornito di serie  | M1PA     |
| Contattore fornito di serie   | BF0910A  |
| Relè termico standard fornito | RF380160 |

#### Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

|                          |                    |    |      |
|--------------------------|--------------------|----|------|
|                          | 440V-480V          | HP | 0.5  |
|                          | 550V-600V          | HP | 0.75 |
| Grado di protezione (UL) | Type 1, 12K, 4, 4X |    |      |

#### Caratteristiche meccaniche

|               |   |      |
|---------------|---|------|
| Peso prodotto | g | 1040 |
|---------------|---|------|

#### Condizioni ambientali


|                           |            |          |            |
|---------------------------|------------|----------|------------|
| Temperatura di impiego    | min<br>max | °C<br>°C | -25<br>+60 |
| Temperatura di stoccaggio | min<br>max | °C<br>°C | -40<br>+70 |

#### Tolleranze e protezioni


|                           |      |
|---------------------------|------|
| Grado di protezione (IEC) | IP65 |
|---------------------------|------|

#### Dimensioni

AVVIATORE DIRETTO, 1...1,6A (0,37...0,55KW A 400V), TENSIONE BOBINA CONTATTORE 110VAC 50/60HZ, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE IP65, CON PULSANTI DI MARCIA E ARRESTO/RESET

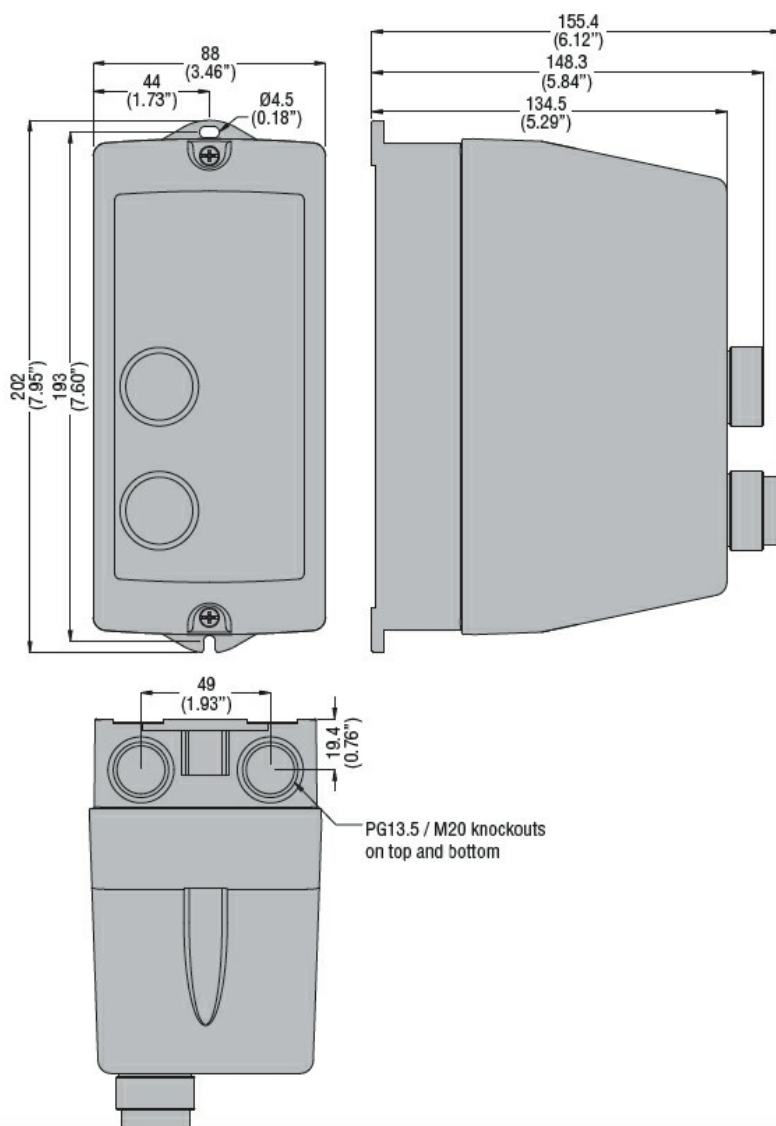

## Schemi elettrici

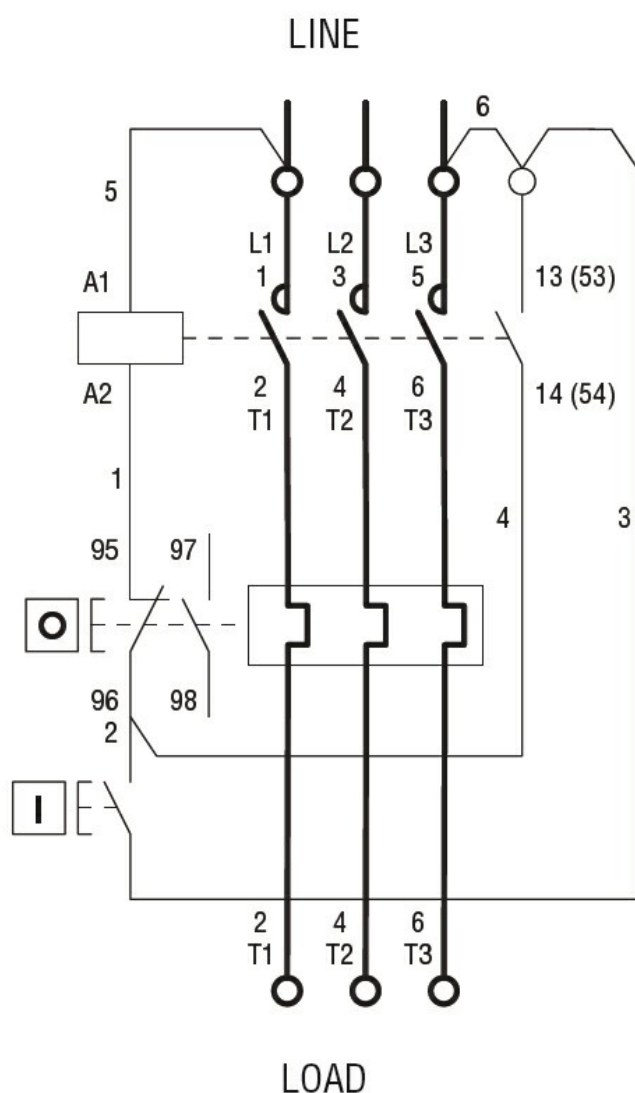

I = Start; O = Stop/Reset

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

##### Omologazioni

CSAus  
cULus  
EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore