



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M1P00912...A7

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico

A

2.5-4

IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)

I_e
kW

A
kW

4
1.1...1.5

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie

M1PA

Contattore fornito di serie

BF0910A

Relè termico standard fornito

RF380400

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

200V-208V
220V-240V
440V-480V
550V-600V

HP
HP
HP
HP

0.75
0.75
2
3

Grado di protezione (UL)

Type 1, 12K, 4,
4X

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto

g

1040

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min
max

°C
°C

-25
+60

Temperatura di stoccaggio

min
max

°C
°C


-40
+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC)

IP65

Dimensioni

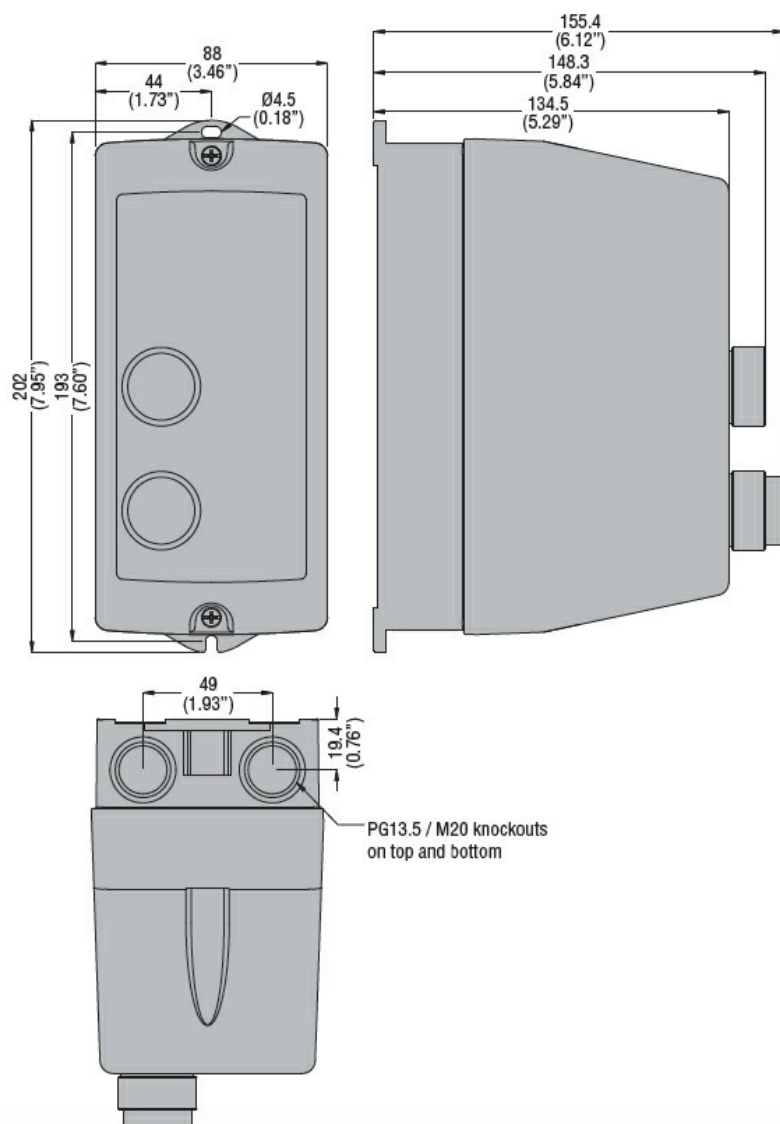

Schemi elettrici



I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore