



Denominazione del prodotto  
Tipo

Avviatori diretti  
M1P00912...A6

#### Caratteristiche elettriche

|                                                |          |                        |
|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Taratura relè termico                          | A        | 1.6-2.5                |
| IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ ) | le<br>kW | A<br>kW<br>2.5<br>0.75 |

#### Componenti forniti di serie

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Contenitore fornito di serie  | M1PA     |
| Contattore fornito di serie   | BF0910A  |
| Relè termico standard fornito | RF380250 |

#### Dati tecnici UL

|                                                       |                    |    |     |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----|-----|
| Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole | 200V-208V          | HP | 0.5 |
|                                                       | 220V-240V          | HP | 0.5 |
|                                                       | 440V-480V          | HP | 1   |
|                                                       | 550V-600V          | HP | 1.5 |
| Grado di protezione (UL)                              | Type 1, 12K, 4, 4X |    |     |

#### Caratteristiche meccaniche

|               |   |      |
|---------------|---|------|
| Peso prodotto | g | 1040 |
|---------------|---|------|


#### Condizioni ambientali

|                           |            |          |            |
|---------------------------|------------|----------|------------|
| Temperatura di impiego    | min<br>max | °C<br>°C | -25<br>+60 |
| Temperatura di stoccaggio | min<br>max | °C<br>°C | -40<br>+70 |


#### Tolleranze e protezioni

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Grado di protezione (IEC) | IP65 |
|---------------------------|------|

#### Dimensioni

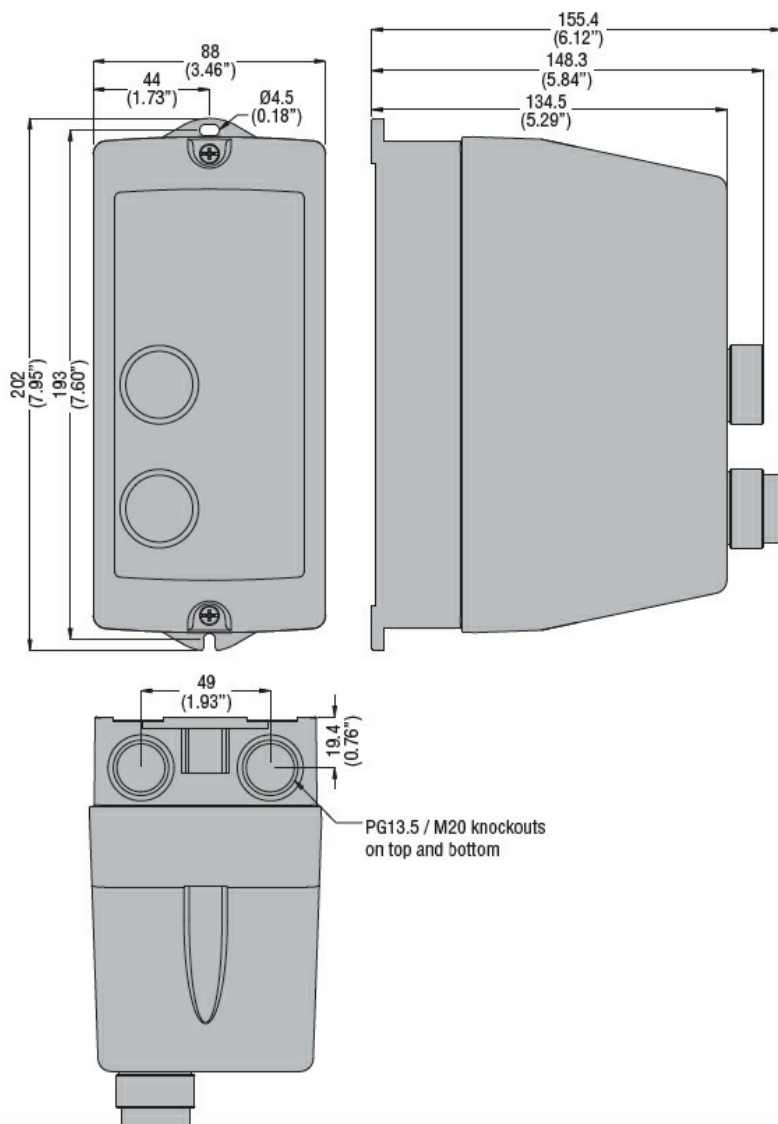

## Schemi elettrici

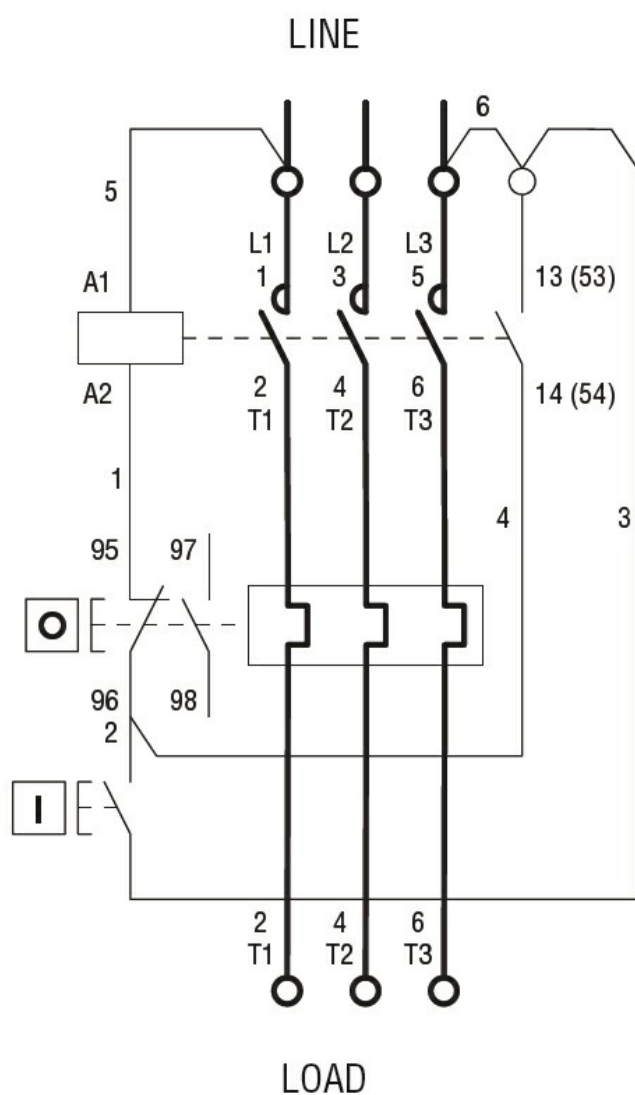

I = Start; O = Stop/Reset

## Omologazioni e conformità

## Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

## Omologazioni

CSAus

---

cULys

---

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore