



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M1P00912...A7

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	2.5-4
IEC Caratteristiche di impiego (≤440V)		
	Ie	A
	kW	kW
		4
		1.1...1.5

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M1PA
Contattore fornito di serie	BF0910A
Relè termico standard fornito	RF380400

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

	200V-208V	HP	0.75
	220V-240V	HP	0.75
	440V-480V	HP	2
	550V-600V	HP	3
Grado di protezione (UL)	Type 1, 12K, 4, 4X		

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	1040
---------------	---	------


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC)	IP65
---------------------------	------

Dimensioni

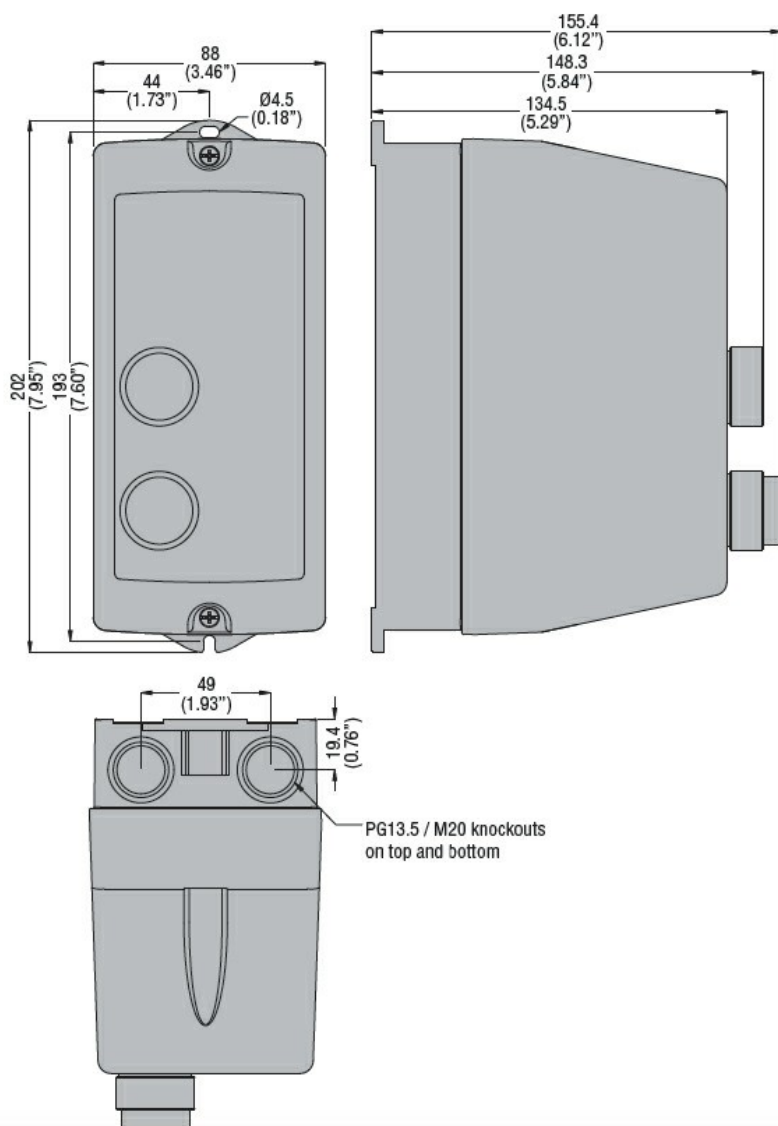

Schemi elettrici



I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore