



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M1P01812...B1

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	13-18
IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)		
	I _e	A
	kW	kW
		18
		7.5

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M1PA
Contattore fornito di serie	BF1810A
Relè termico standard fornito	RF381800

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase

110V-120V	HP	1
220V-240V	HP	3

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

200V-208V	HP	5
220V-240V	HP	5
440V-480V	HP	10
550V-600V	HP	15

Grado di protezione (UL)

Type 1, 12K, 4,
4X

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	1040
---------------	---	------

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC)	IP65
---------------------------	------

Dimensioni

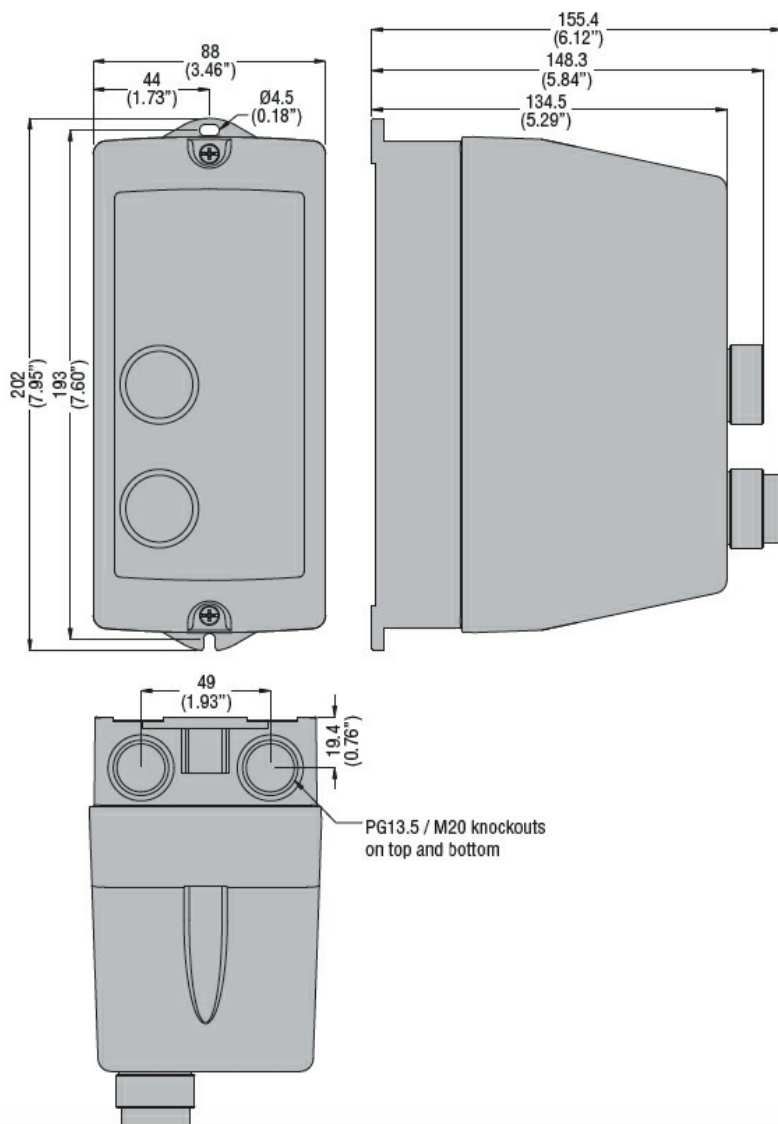

Schemi elettrici

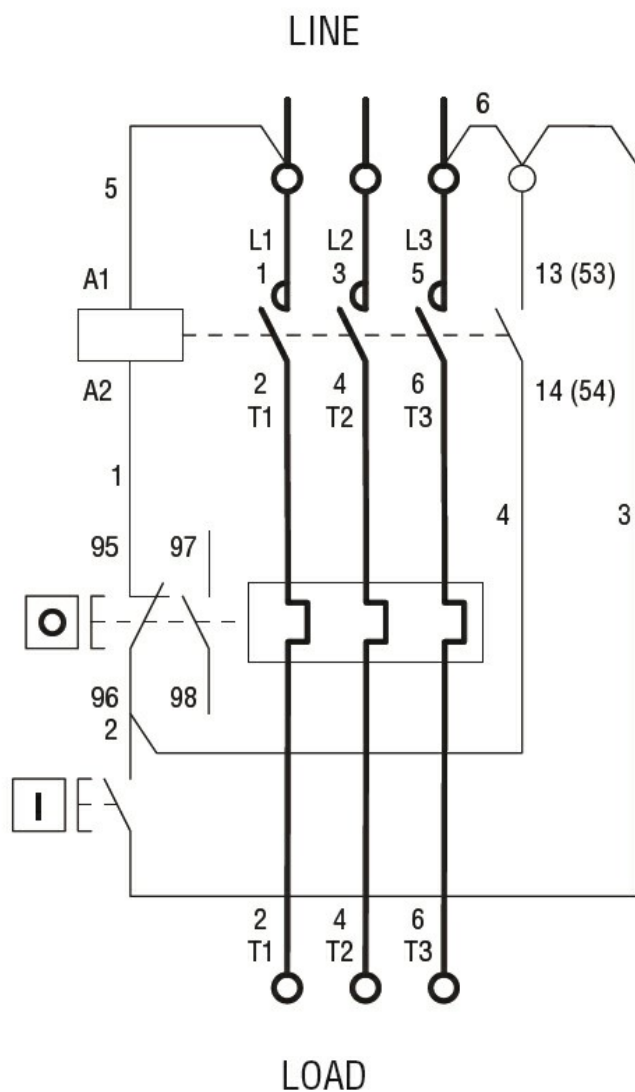

I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore