





Denominazione del prodotto			Contenitori vuoti		
Tipo			M1RA		
Caratteristiche elettriche					
Corrente d'impiego max (≤440V)			A	18	
Componenti forniti di serie					
Contattore fornito di serie			BF09A, BF12A, BF32A		
Relè termico da acquistare a parte			RF38		
Dati tecnici UL					
Grado di protezione (UL)			Type 1, 12K, 4, 4X		
Caratteristiche meccaniche					
Peso prodotto			g	500	
Condizioni ambientali					
Temperatura di impiego			min	°C	-25
			max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			min	°C	-40
			max	°C	+70
Tolleranze e protezioni					
Grado di protezione (IEC)			IP65		
Dimensioni					

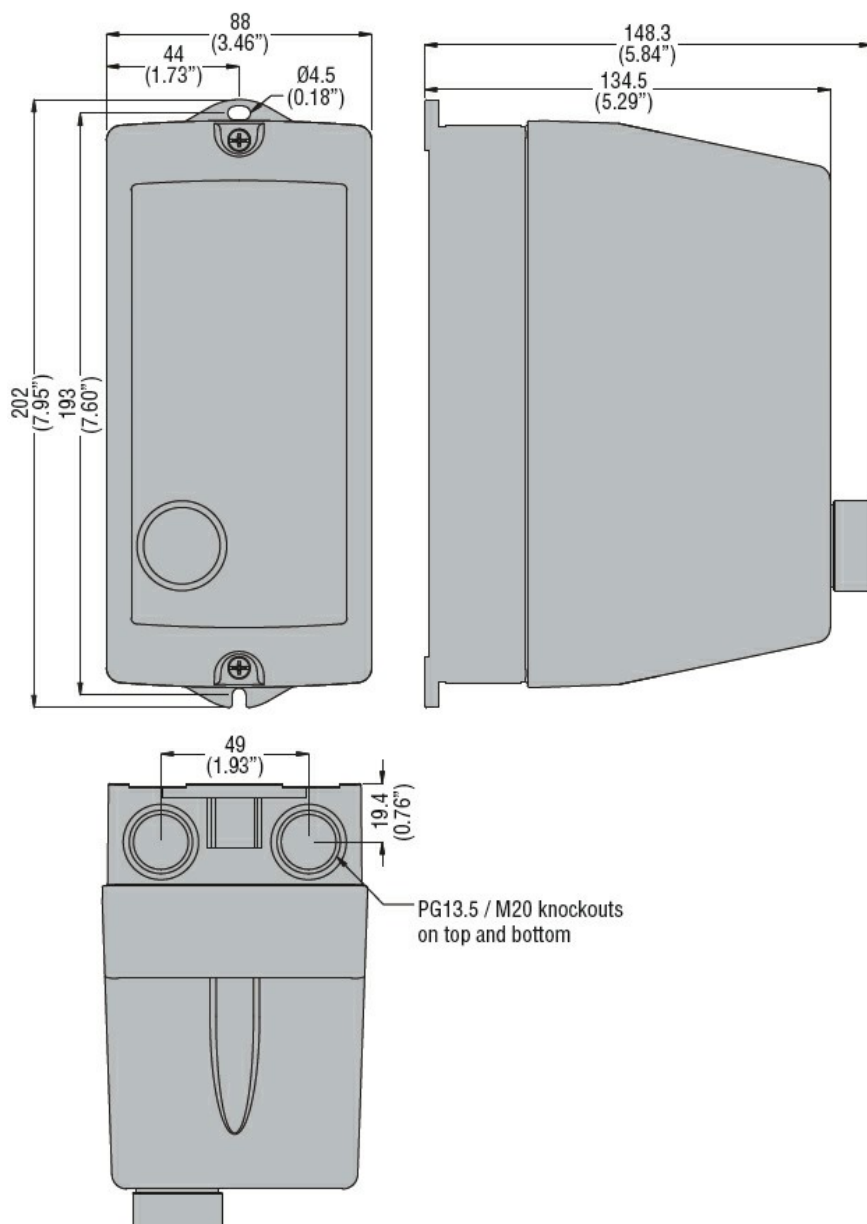

Schemi elettrici

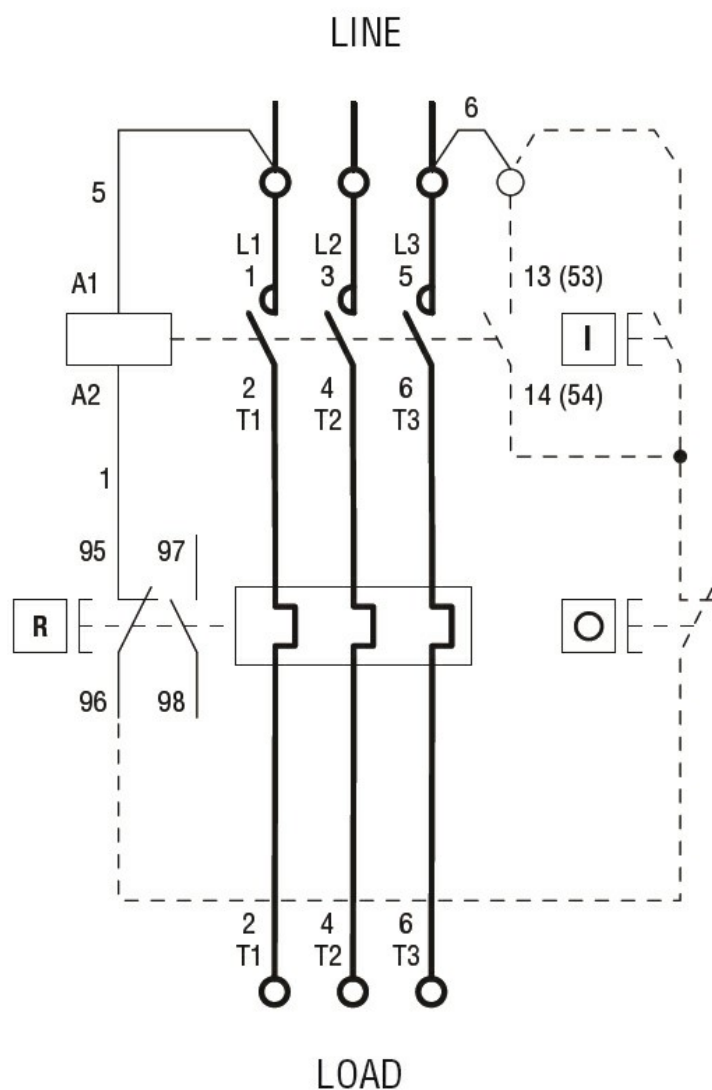

R = Reset; I = Start; O = Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
Pulsante esterno