




Denominazione del prodotto			Contenitori vuoti	
Tipo			M25N	
Caratteristiche elettriche				
Corrente d'impiego max (≤440V)			A	38
Componenti forniti di serie				
Contattore fornito di serie			BF38A	
Relè termico da acquistare a parte			RF38	
Dati tecnici UL				
Grado di protezione (UL)			Type 1, 12K, 4, 4X	
Caratteristiche meccaniche				
Peso prodotto			g	940
Condizioni ambientali				
Temperatura di impiego			min	°C -25
			max	°C +60
Temperatura di stoccaggio			min	°C -40
			max	°C +70
Tolleranze e protezioni				
Grado di protezione (IEC)			IP65	
Dimensioni				

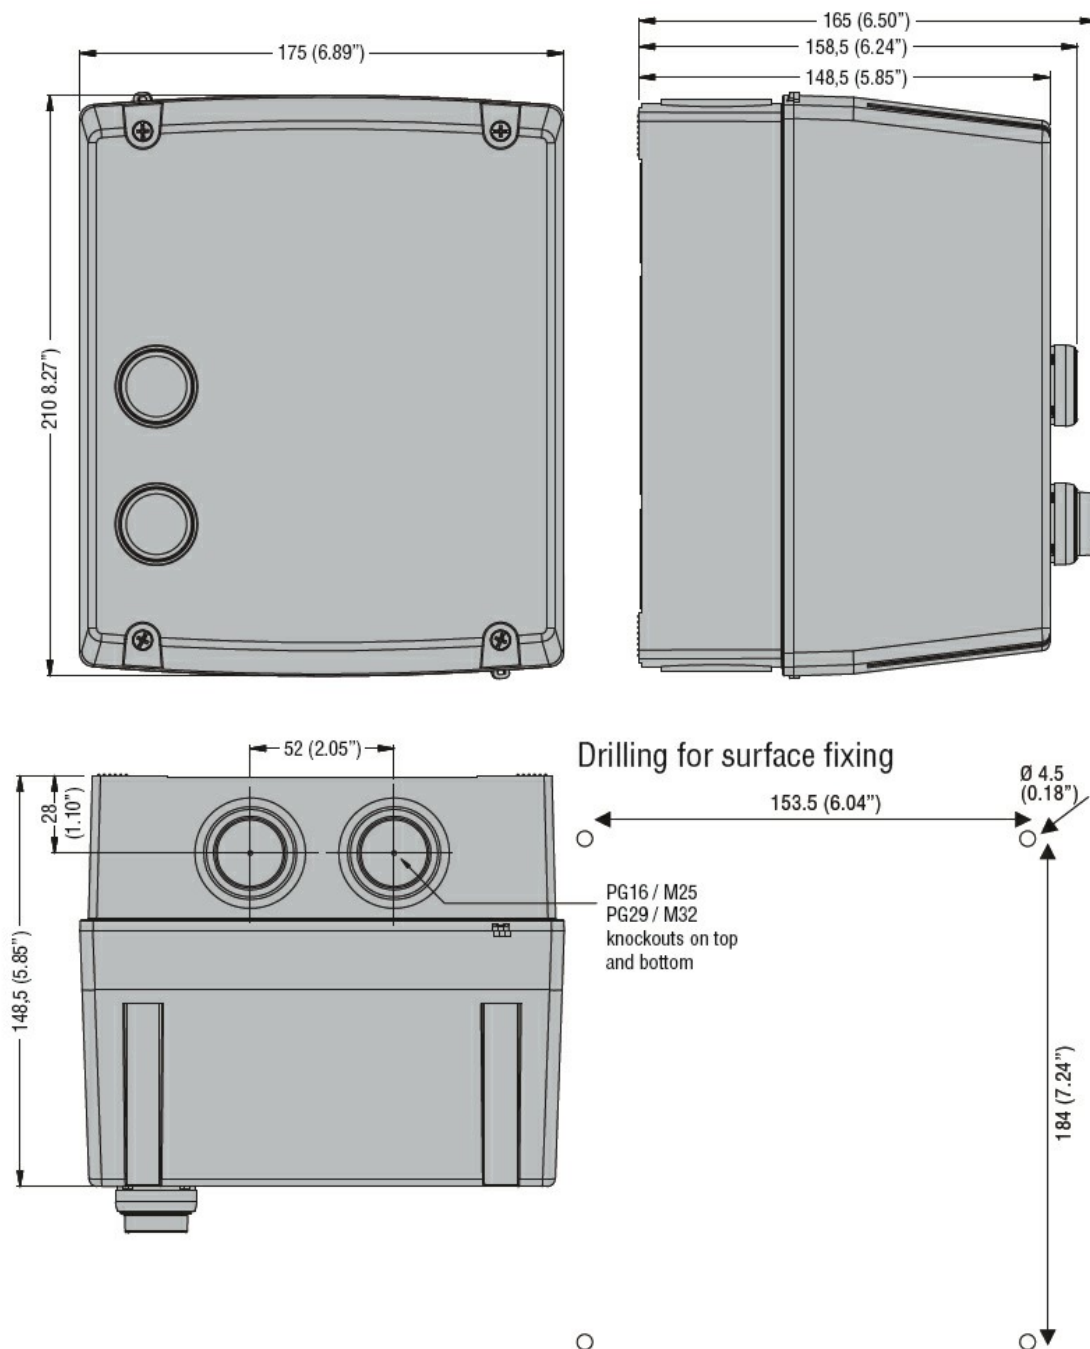

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
Pulsante esterno