



Denominazione del prodotto

Direct-on-line
starter to be
completed with
motor protection
circuit breaker
and contactor

Tipo

M2P00911

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type 1, 12K, 4,
4X

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto

g 1450

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

	min	°C	-25
	max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio

	min	°C	-40
	max	°C	+70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC)

IP65

Dimensioni


CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/STOP/ARRESTO DI EMERGENZA, PER INTERRUTTORE SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO SM1R E CONTATTORE BG06, BG09, BG012

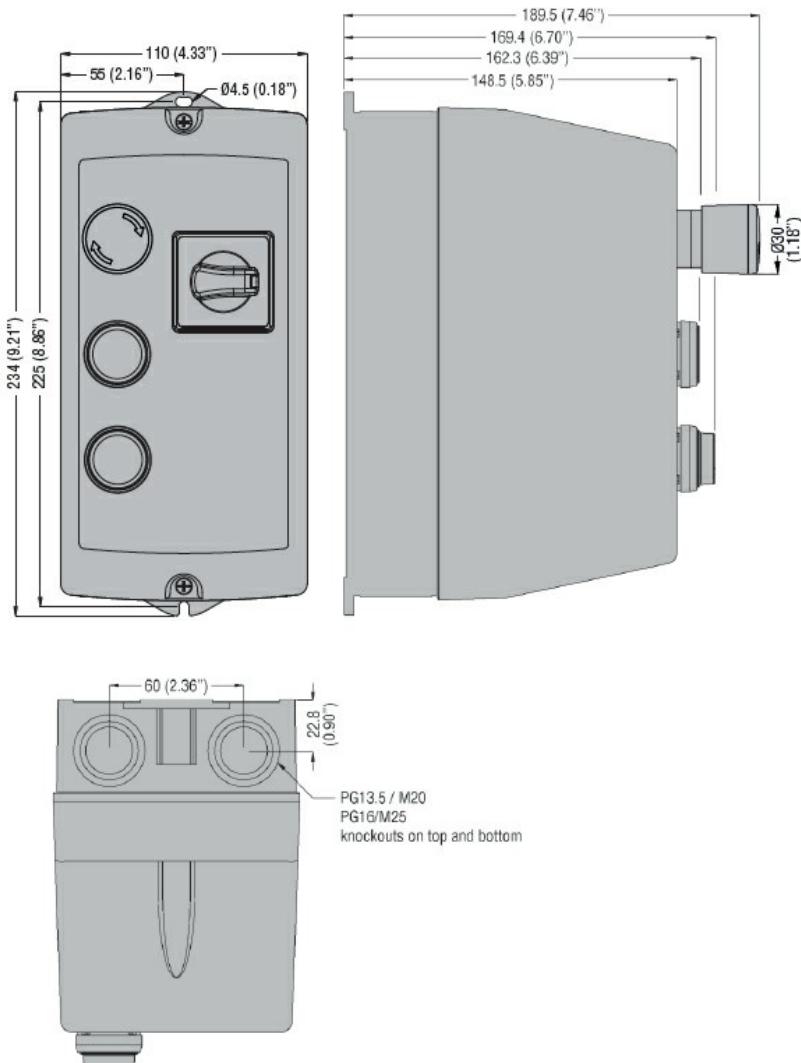

Schemi elettrici

Incorporated button control
and rotary actuator for 3-phase motors

Power
connection for 1-phase
motors

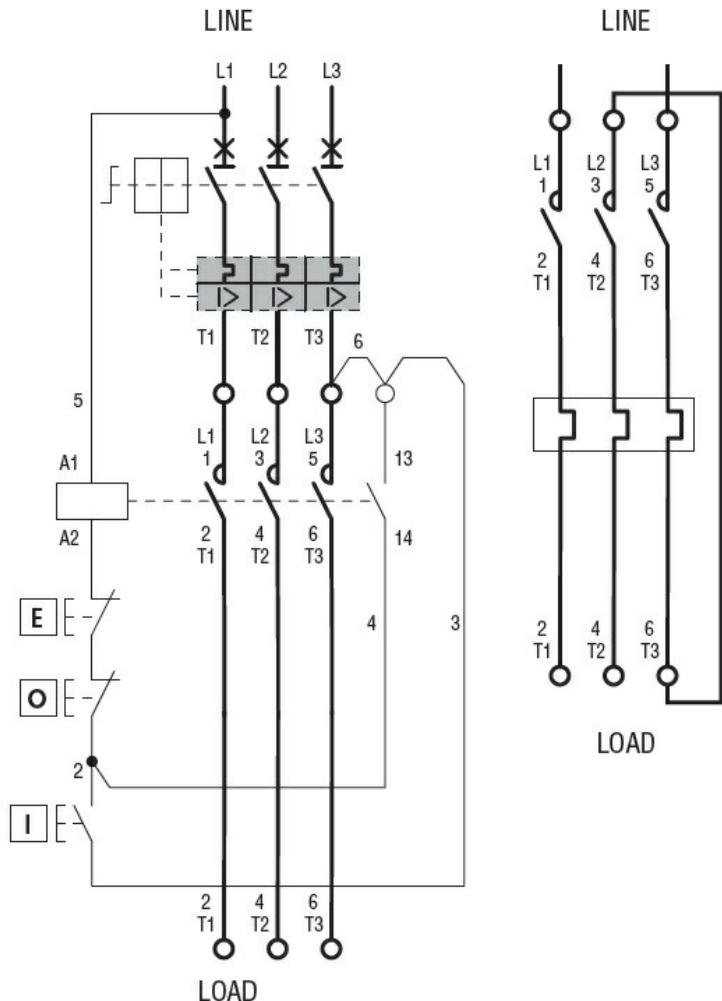

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore