





Denominazione del prodotto	Avviatori diretti		
Tipo	M2P00911		
Caratteristiche elettriche			
Taratura relè termico	A	9-14	
IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ )	Ie kW	A kW	13 5.5
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)	Type 1, 12K, 4, 4X		
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto	g	1515	
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min max	$^{\circ}C$	-25 +60
Temperatura di stoccaggio	min max	$^{\circ}C$	-40 +70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione (IEC)	IP65		
Dimensioni			

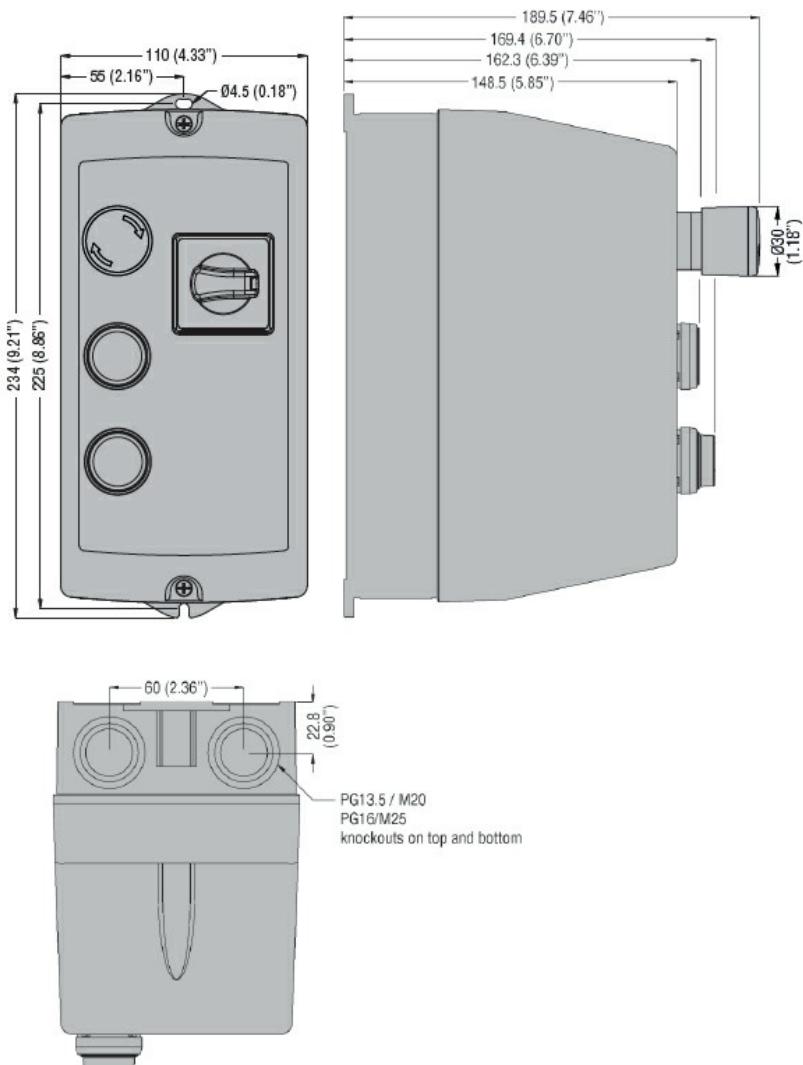


**Schemi elettrici**

Incorporated button control  
and rotary actuator for 3-phase motors

Power  
connection for 1-phase  
motors

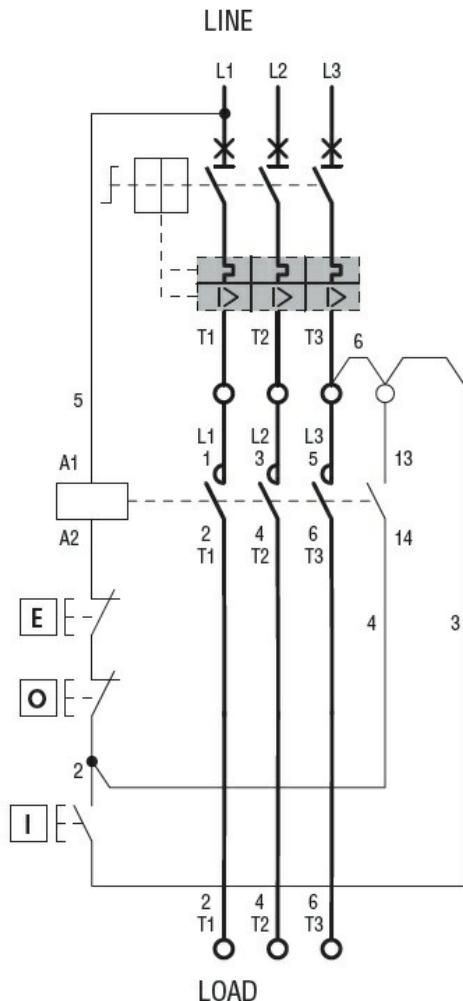

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

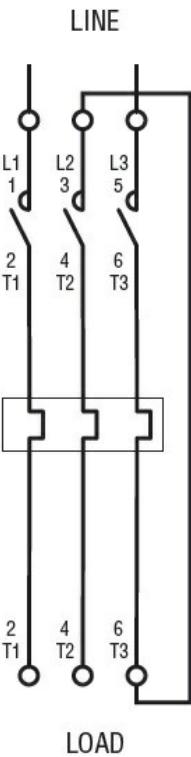

LOAD

#### Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Omologazioni

EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore