



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M2P00911

### Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico

A

4-6.5A

IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ )

I<sub>e</sub>  
kW

A  
kW

4  
1.1...1.5

### Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type 1, 12K, 4,  
4X

### Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto

g

1515

### Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min  
max

°C  
°C

-25  
+60

Temperatura di stoccaggio

min  
max

°C  
°C

-40  
+70

### Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC)

IP65



### Dimensioni



## Schemi elettrici

Incorporated button control  
and rotary actuator for 3-phase motors

Power  
connection for 1-phase  
motors

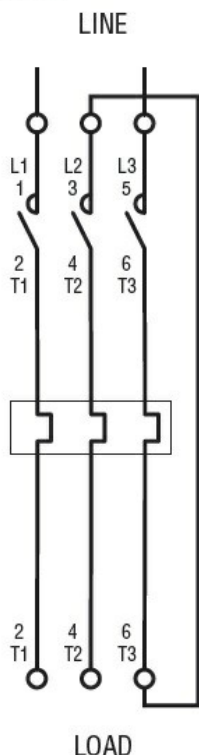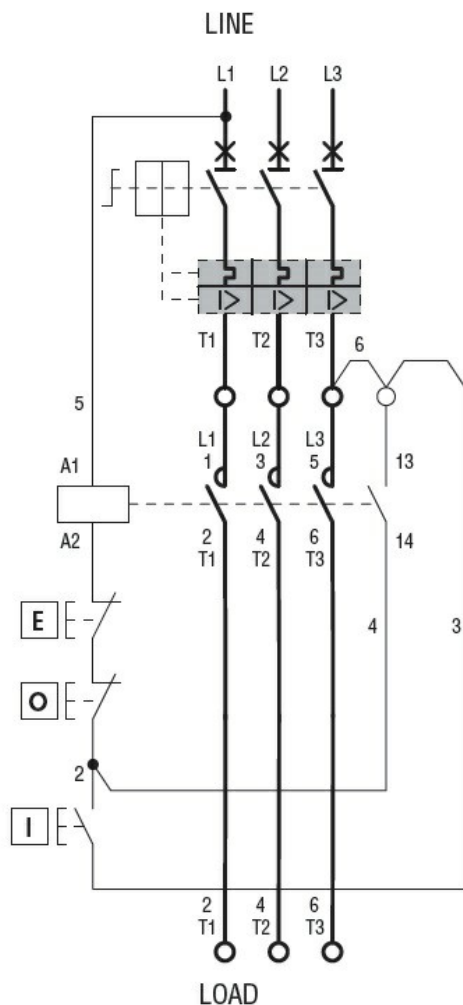

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

## Omologazioni e conformità

### Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

### Omologazioni

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore