



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M2P00911

### Caratteristiche elettriche

|                                                |                |             |
|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Taratura relè termico                          | A              | 1-1.6       |
| IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ ) |                |             |
|                                                | I <sub>e</sub> | A           |
|                                                | kW             | kW          |
|                                                |                | 1.6         |
|                                                |                | 0.37...0.55 |

### Dati tecnici UL

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type 1, 12K, 4, 4X |
|--------------------------|--------------------|

### Caratteristiche meccaniche

|               |   |      |
|---------------|---|------|
| Peso prodotto | g | 1450 |
|---------------|---|------|


### Condizioni ambientali

|                           |     |    |     |
|---------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura di impiego    | min | °C | -25 |
|                           | max | °C | +60 |
| Temperatura di stoccaggio | min | °C | -40 |
|                           | max | °C | +70 |

### Tolleranze e protezioni

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Grado di protezione (IEC) | IP65 |
|---------------------------|------|


### Dimensioni

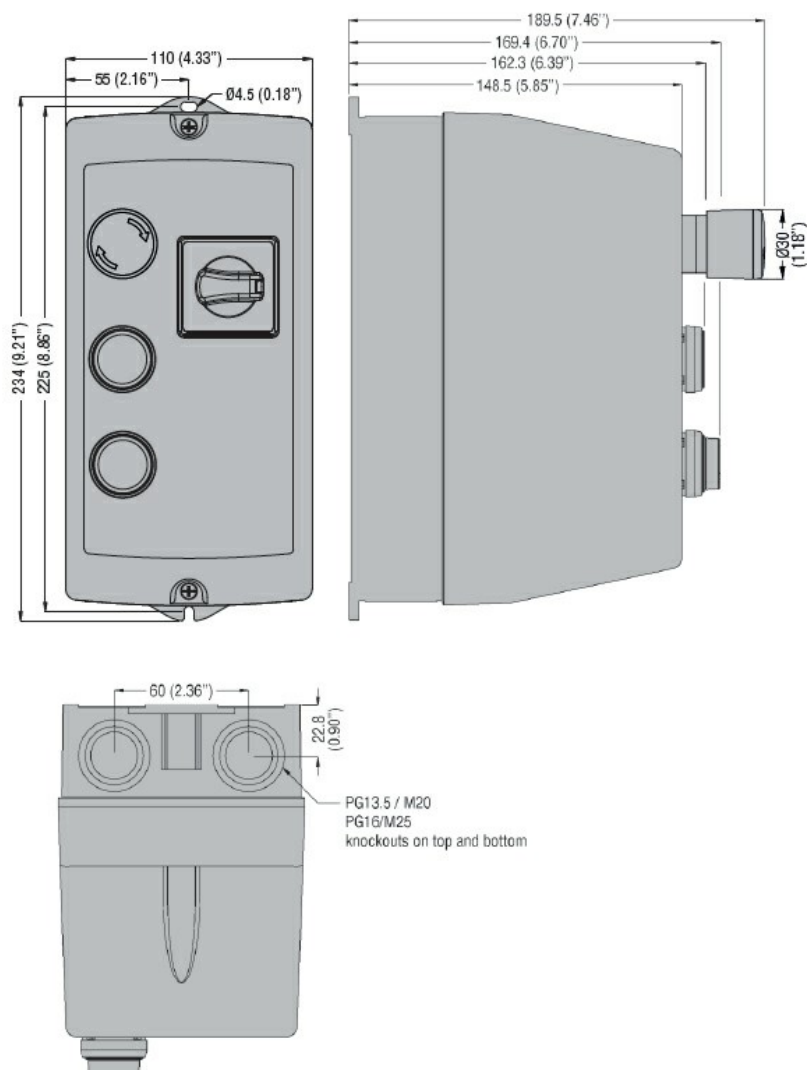

## Schemi elettrici

Incorporated button control  
and rotary actuator for 3-phase motors

### Power connection for 1-phase motors

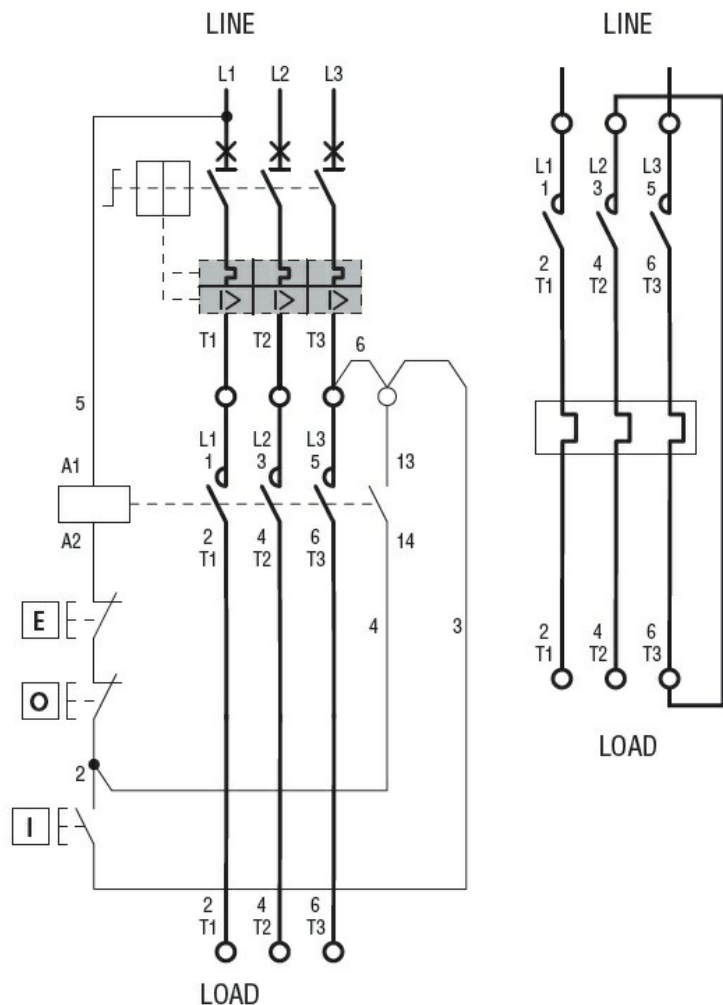

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

## Omologazioni e conformità

## Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

## Omologazioni

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore