



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M2P02510

#### Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) A 25

#### Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie M2PA

Contattore fornito di serie BF2510A

Relè termico da acquistare a parte RF38...

#### Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type 1, 12K, 4, 4X

#### Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 1060

#### Condizioni ambientali

|                        |     |    |     |
|------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura di impiego | min | °C | -25 |
|                        | max | °C | +60 |


Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

#### Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC) IP65

#### Dimensioni

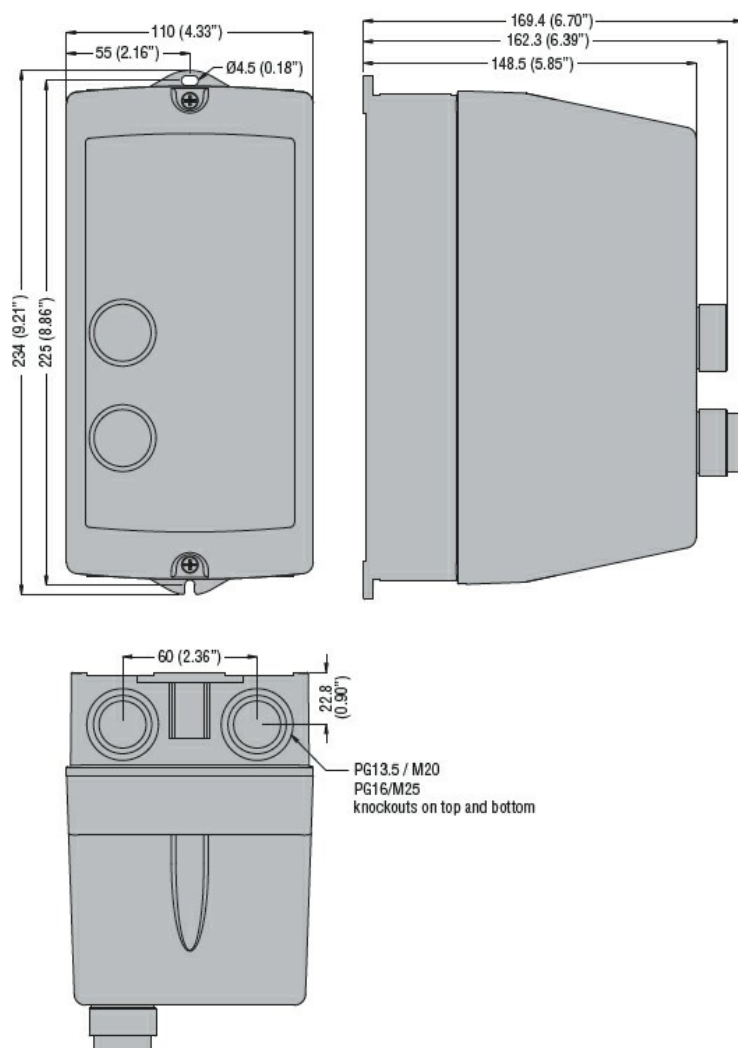

## Schemi elettrici



I = Start; O = Stop/Reset

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

##### Omologazioni

CSAus  
cULus  
EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore