



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M2P02512...B3

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico

A

20-25

IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)

I_e
kW

A
kW

25
11

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie

M2PA

Contattore fornito di serie

BF2510A

Relè termico standard fornito

RF382500

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase

110V-120V
220V-240V

HP
HP

2
3

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

200V-208V
220V-240V
440V-480V
550V-600V

HP
HP
HP
HP

7.5
7.5
15
15

Grado di protezione (UL)

Type 1, 12K, 4,
4X

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto

g

1220

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min
max

°C
°C

-25
+60

Temperatura di stoccaggio

min
max

°C
°C

-40
+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC)


IP65

Dimensioni

AVVIATORE DIRETTO, 20...25A (11KW A 400V), TENSIONE BOBINA CONTATTORE 230VAC
50/60HZ, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE IP65, CON PULSANTI DI
MARCIA E ARRESTO/RESET



Schemi elettrici

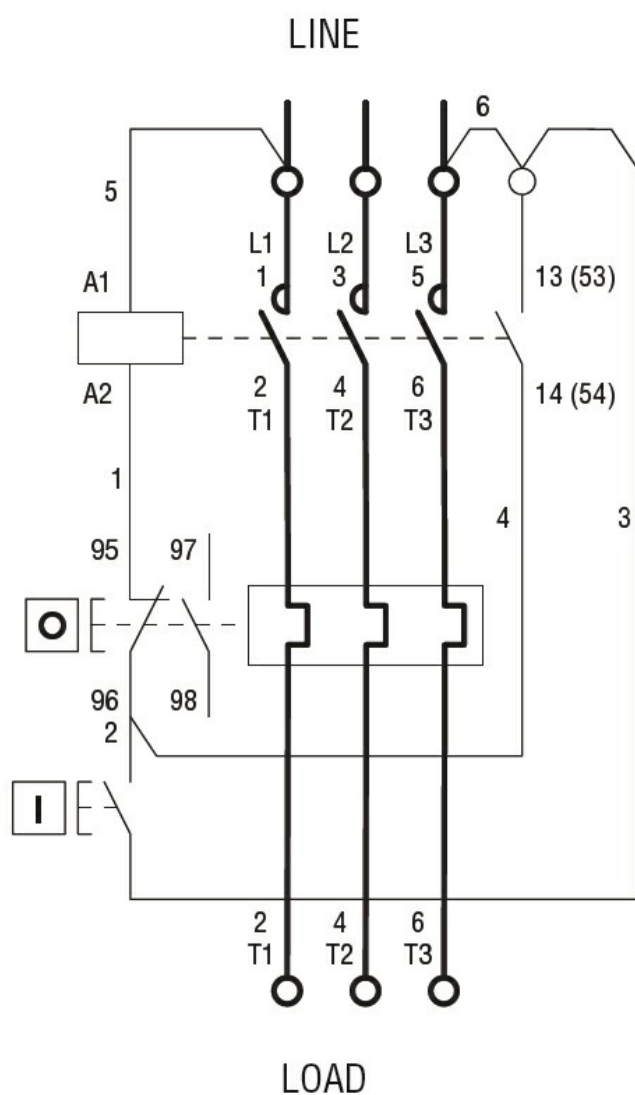

I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus

cULys

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore