



Denominazione del prodotto  
Tipo

Avviatori diretti  
M2P02512...B3

#### Caratteristiche elettriche

|                                                |          |                     |
|------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Taratura relè termico                          | A        | 20-25               |
| IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ ) | le<br>kW | A<br>kW<br>25<br>11 |

#### Componenti forniti di serie

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Contenitore fornito di serie  | M2PA     |
| Contattore fornito di serie   | BF2510A  |
| Relè termico standard fornito | RF382500 |

#### Dati tecnici UL

|                                                       |                                                  |                      |                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase        | 110V-120V<br>220V-240V                           | HP<br>HP             | 2<br>3                 |
| Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole | 200V-208V<br>220V-240V<br>440V-480V<br>550V-600V | HP<br>HP<br>HP<br>HP | 7.5<br>7.5<br>15<br>15 |

Grado di protezione (UL) Type 1, 12K, 4, 4X

#### Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 1220


#### Condizioni ambientali

|                           |            |          |            |
|---------------------------|------------|----------|------------|
| Temperatura di impiego    | min<br>max | °C<br>°C | -25<br>+60 |
| Temperatura di stoccaggio | min<br>max | °C<br>°C | -40<br>+70 |


#### Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC) IP65

#### Dimensioni

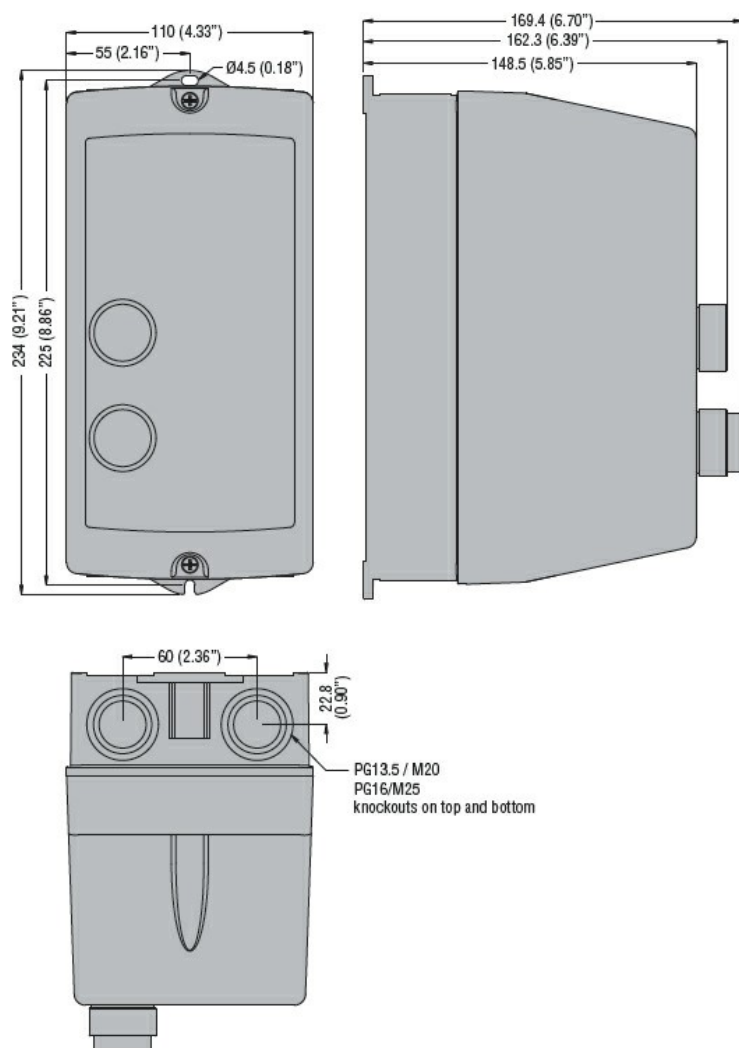

## Schemi elettrici

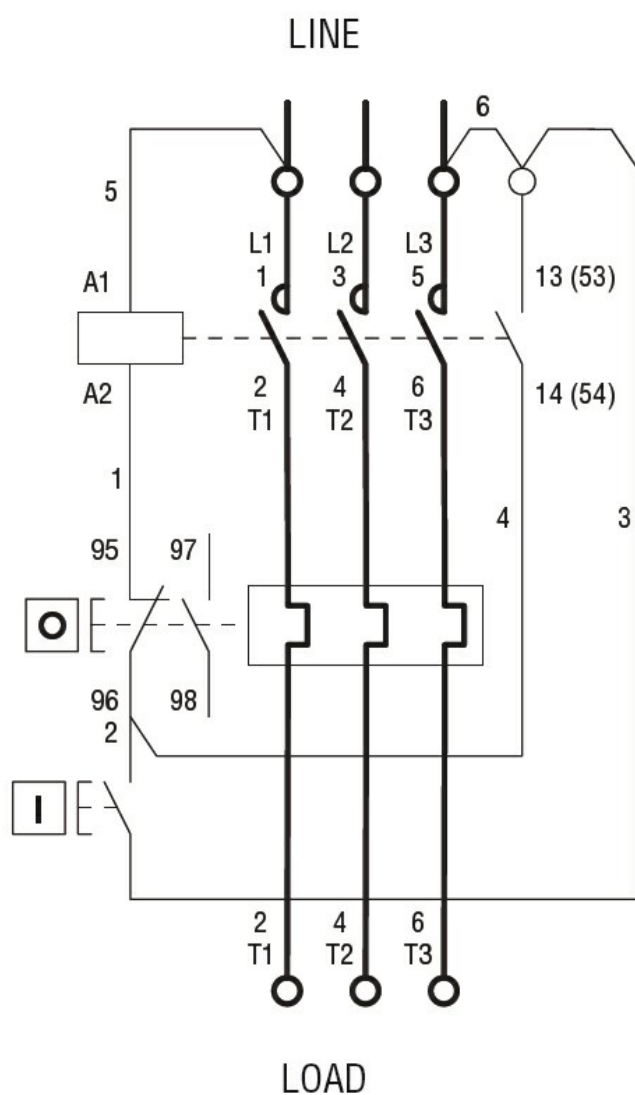

I = Start; O = Stop/Reset

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

##### Omologazioni

CSAus  
cULus  
EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore