



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M2P03212...B4

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	24-32
IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)		
	Ie	A
	kW	kW
		32
		15

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M2PA
Contattore fornito di serie	BF3200A
Relè termico standard fornito	RF383200

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase

110V-120V	HP	3
220V-240V	HP	7.5

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

200V-208V	HP	10
220V-240V	HP	10
440V-480V	HP	20
550V-600V	HP	25

Grado di protezione (UL)

Type 1, 12K, 4, 4X

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	1300
---------------	---	------

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione (IEC)	IP65
---------------------------	------

Dimensioni

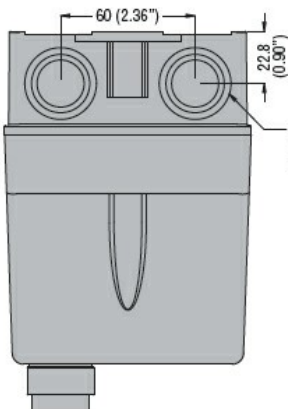

- PG13.5 / M20
PG16/M25
knockouts on top and bottom

Schemi elettrici

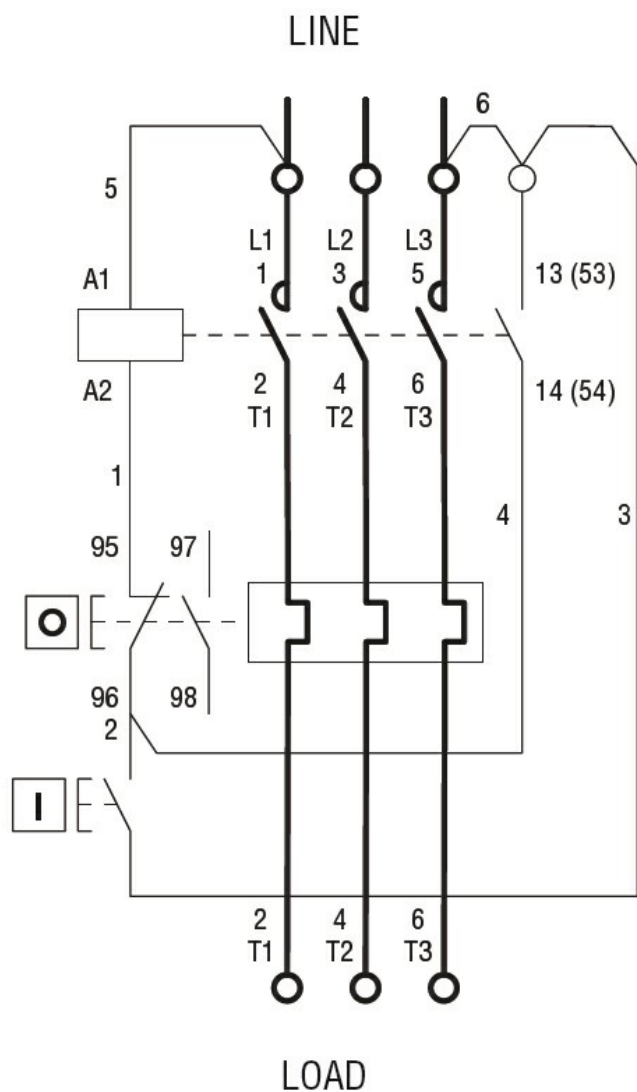

I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore