



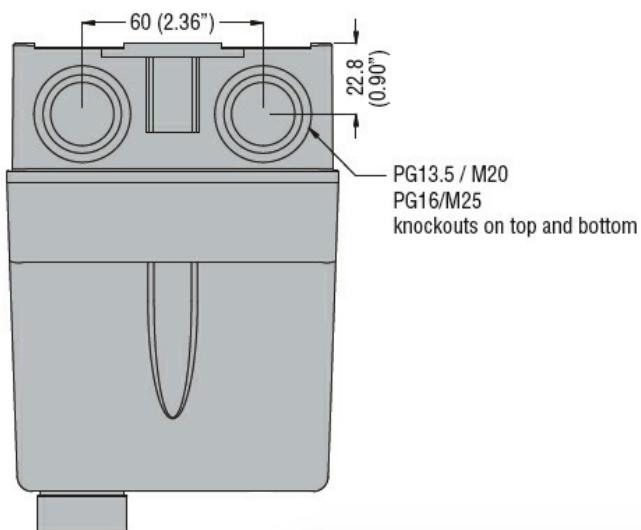


Denominazione del prodotto	Avviatori diretti				
Tipo	M2R02510				
Caratteristiche elettriche					
Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ )	A	25			
Componenti forniti di serie					
Contenitore fornito di serie	M2RA				
Contattore fornito di serie	BF2510A				
Relè termico da acquistare a parte	RF38...				
Dati tecnici UL					
Grado di protezione (UL)	Type 1, 12K, 4, 4X				
Caratteristiche meccaniche					
Peso prodotto	g	1020			
Condizioni ambientali					
Temperatura di impiego	min	°C	-25		
	max	°C	+60		
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40		
	max	°C	+70		
Tolleranze e protezioni					
Grado di protezione (IEC)	IP65				
Dimensioni					

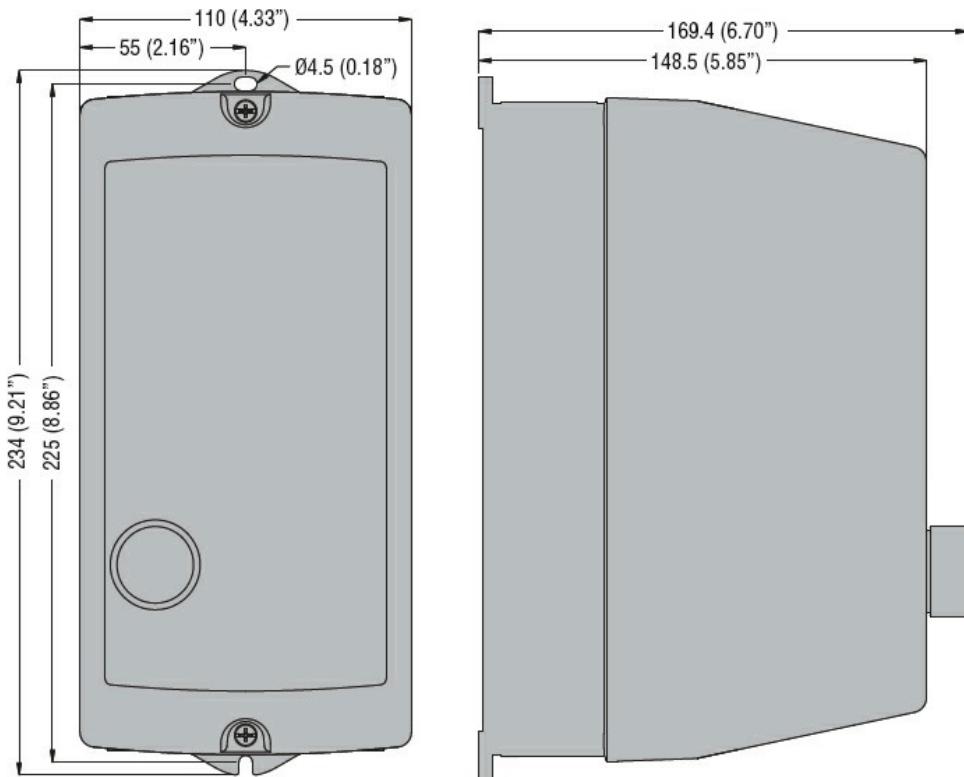

## Schemi elettrici

LINE

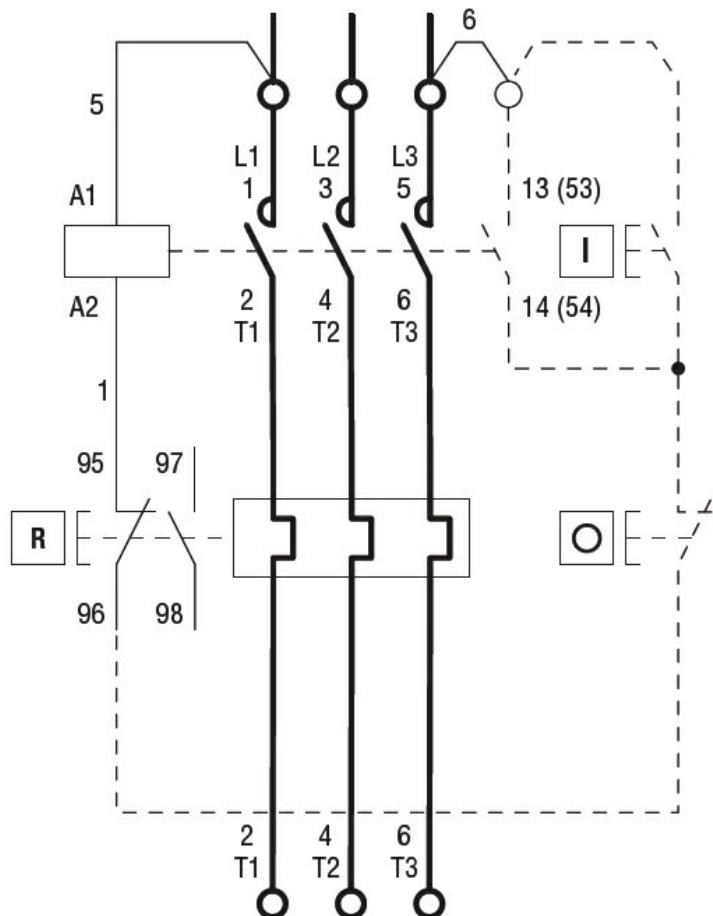

LOAD

R = Reset; I = Start; O = Stop

**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus

cULus

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore