



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M2R03210

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) A 32

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie M2RA

Contattore fornito di serie BF3200A

Relè termico da acquistare a parte RF38...

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type 1, 12K, 4, 4X

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 1110

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione (IEC) IP65

Dimensioni

AVVIATORE DIRETTO, SENZA RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTE DI RESET, CON CONTATTORE BF25/BF32, 32A MAX ($\leq 440V$), IP65. TENSIONE BOBINA CONTATTORE 400VAC 50/60HZ

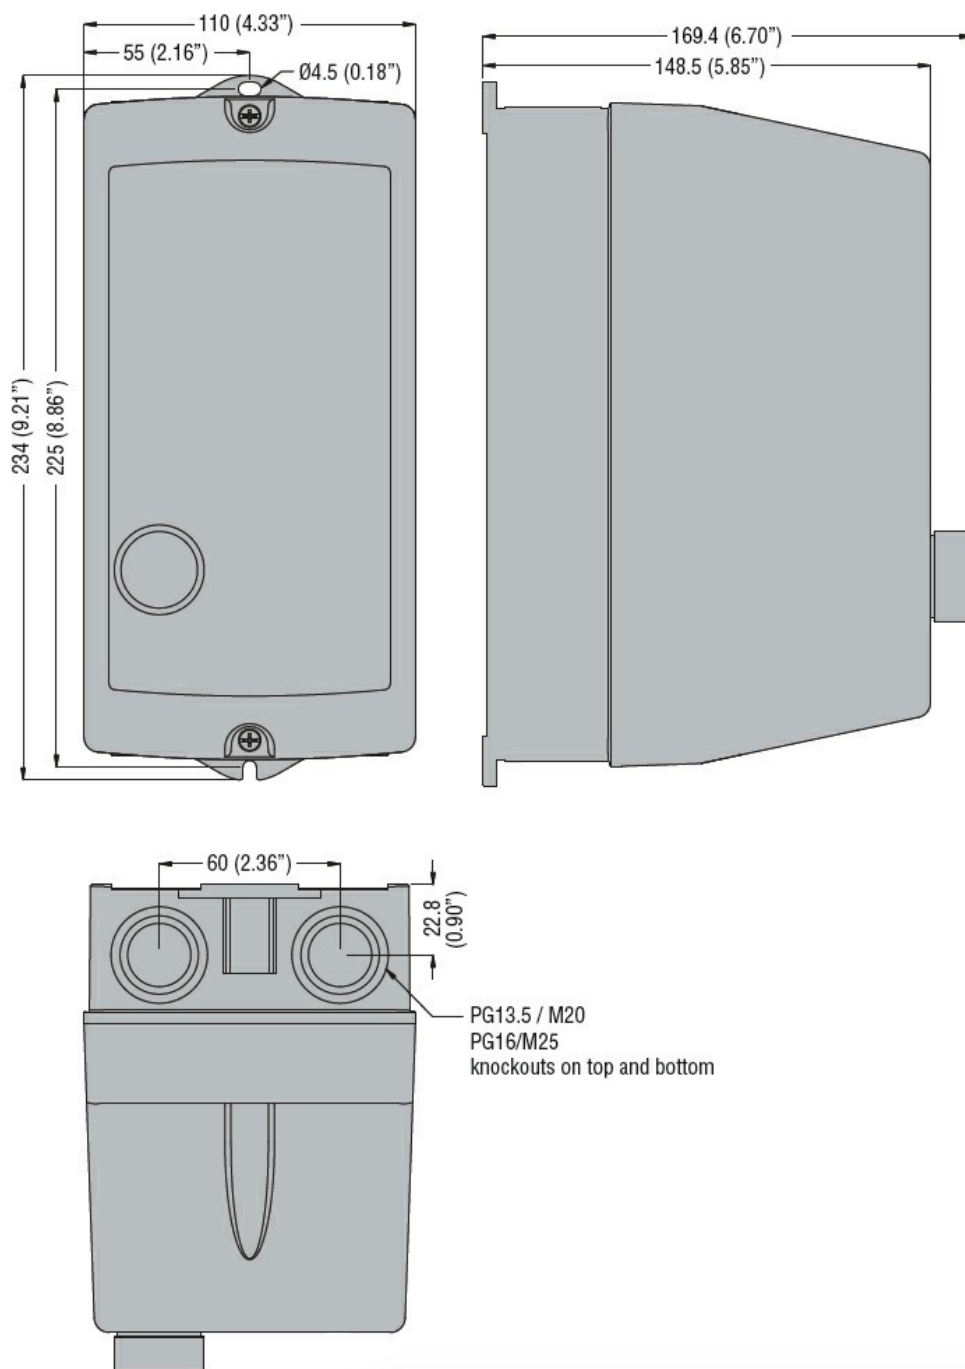

Schemi elettrici

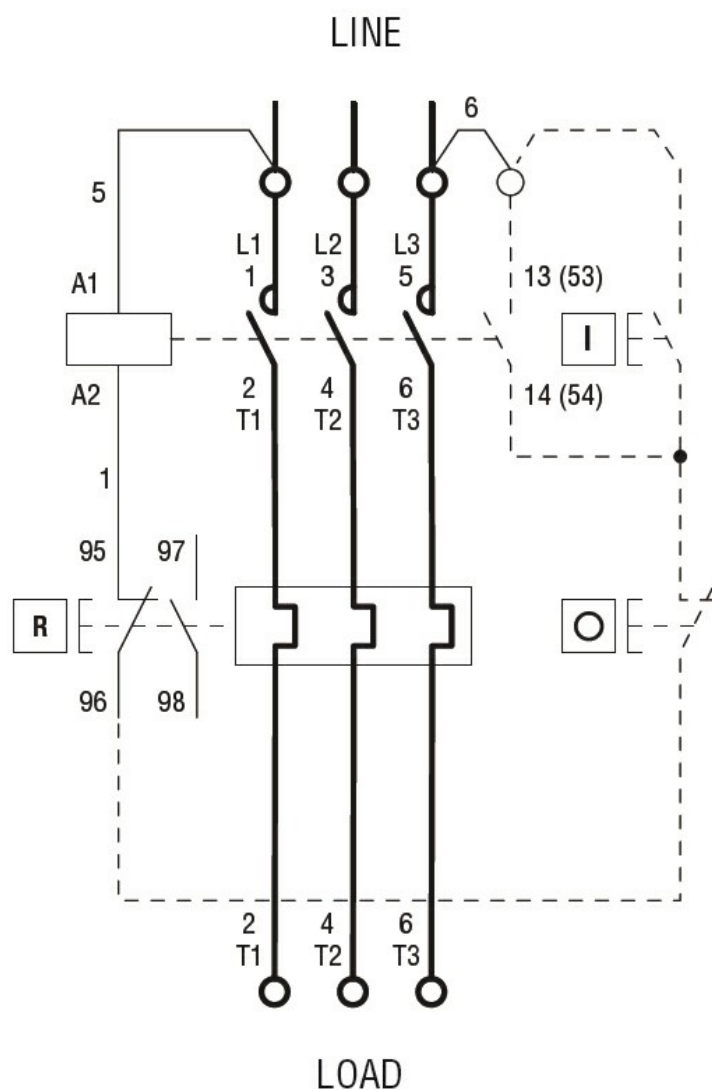

R = Reset; I = Start; O = Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

$$\frac{\text{CSAus}}{\text{cULus}} = \text{EAC}$$

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore