



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M3P05012...B6

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	35-50
IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)	Ie kW	A kW 50 18.5...22

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M3PA
Contattore fornito di serie	BF5000A
Relè termico standard fornito	RF825000

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase	110V-120V 220V-240V	HP HP	5 10
Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole	200V-208V 220V-240V 440V-480V 550V-600V	HP HP HP HP	15 20 40 40

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	3760
---------------	---	------


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min max	°C °C	-25 +60
Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-40 +70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------


Dimensioni

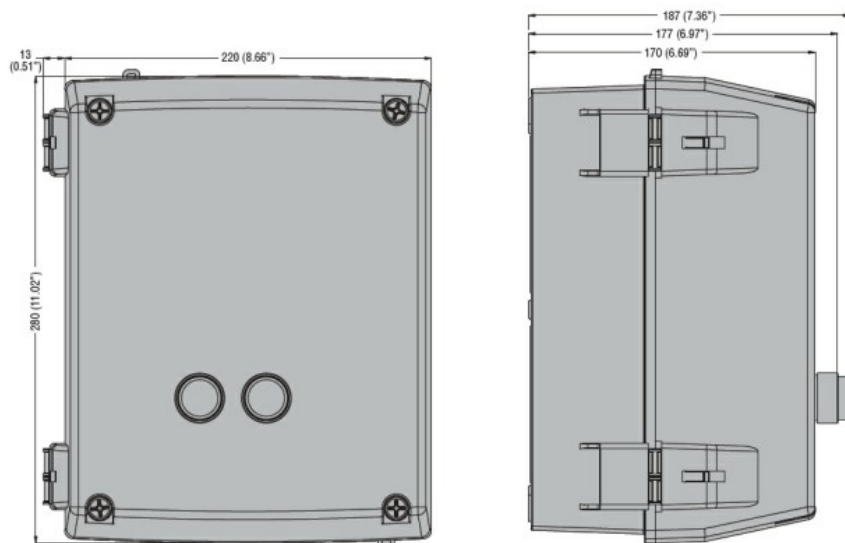

Drilling for surface fixing

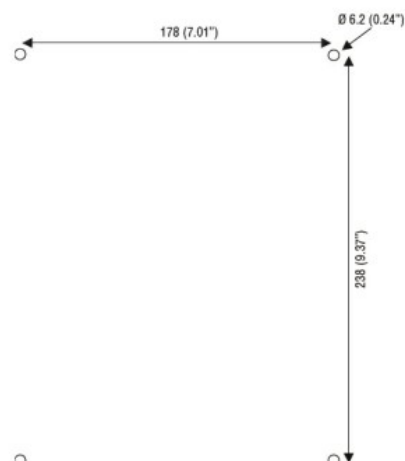

Schemi elettrici

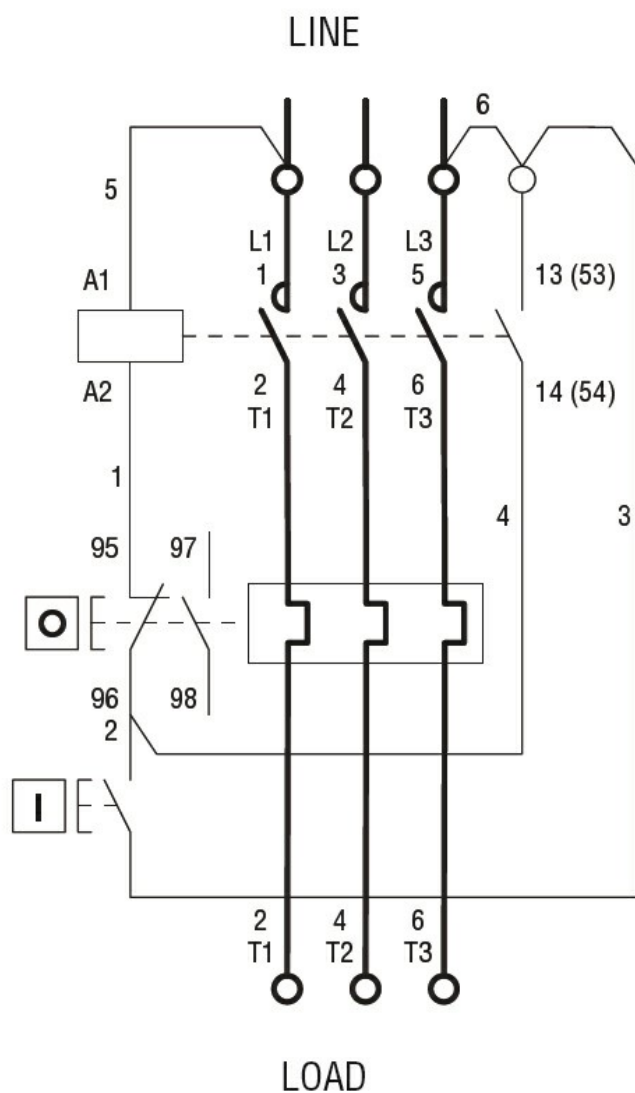

I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore