



Denominazione del prodotto
Tipo

Contenitori vuoti
M3PA

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) A 80

Componenti forniti di serie

Contattore fornito di serie BF40A, BF50A, BF65A, BF80A, BF94A

Relè termico da acquistare a parte RF82

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 1900

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60



Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale IP65


Dimensioni

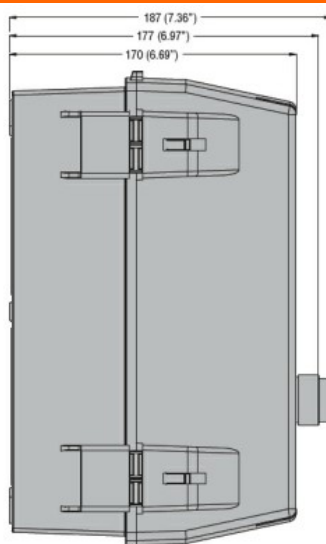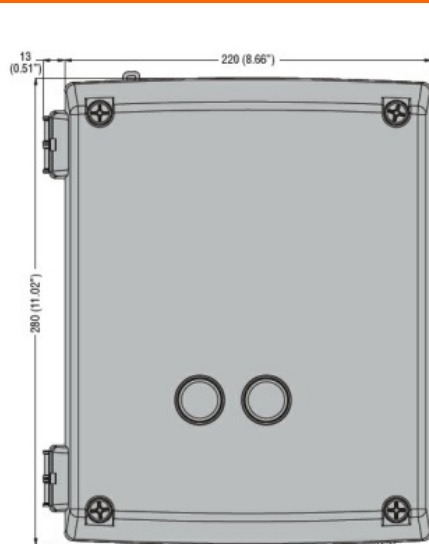

Drilling for surface fixing

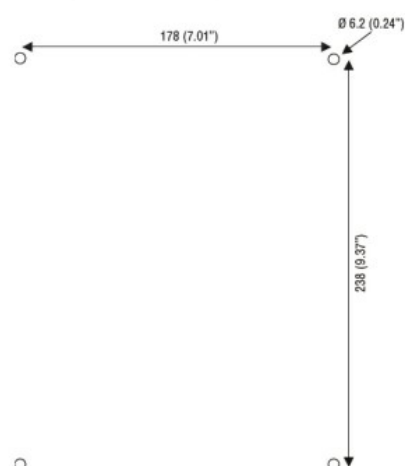

Schemi elettrici

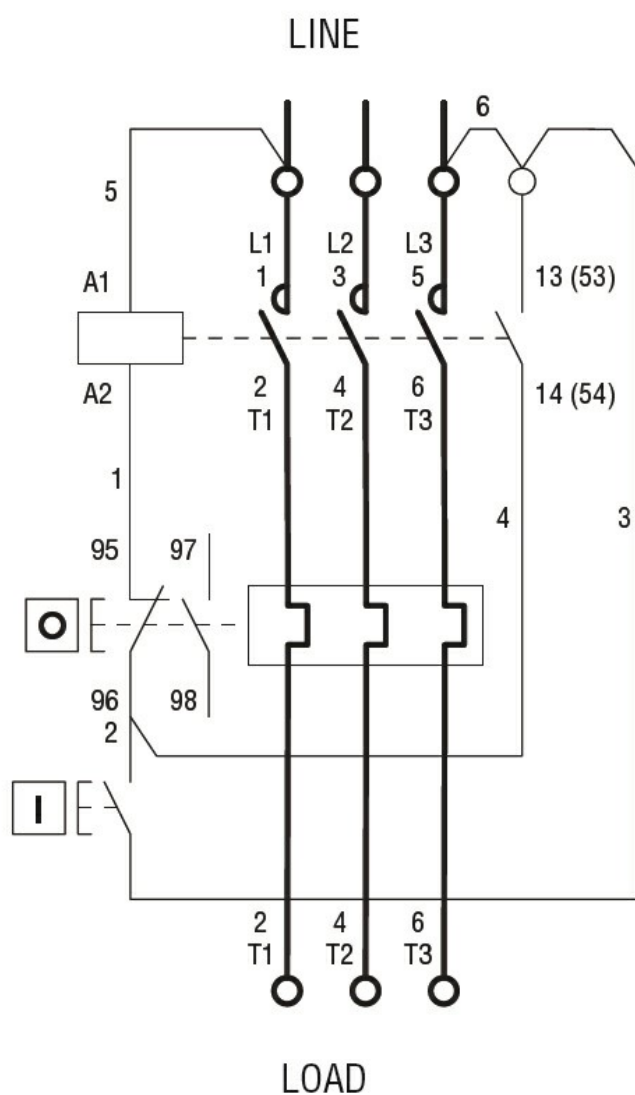

I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
Pulsante esterno